MODECOM FREETAB 8001 IPS X2 3G

Оновлення прошивки >>> Android 4.1.1 Jelly Bean >>> Версія 4

- **Перед оновленням зарядити планшет**
- **Оновлення стирає всі дані з пристрою**
- **Будь ласка, поновіть процес здійснюється відповідно до інструкцій**
- **Для оновлення необхідно підключити планшет до комп'ютера**

Перший запуск пристрою після оновлення може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай для запуску (декілька хвилин) і пов'язаний установки компонентів.

---


1. Підготовка планшета і з'єднувальний кабель usb, який входить в таблетці

2. Натисніть на посилання нижче, щоб завантажити архівний файл з оновленням Android 4.1.1

   http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_8001_IPS_X2_3G/Firmware/Android_4.1.1/Version_4/UA/Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.zip


3. Розпакуйте файл **Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.zip** на ваш комп'ютер або ноутбук, ви створіть папку з ім'ям Firmware_8001_android_4.1.1_version_4


4. Запустіть файл **RKBatchTool.exe** в папці **RKBatchTool_v1.7**

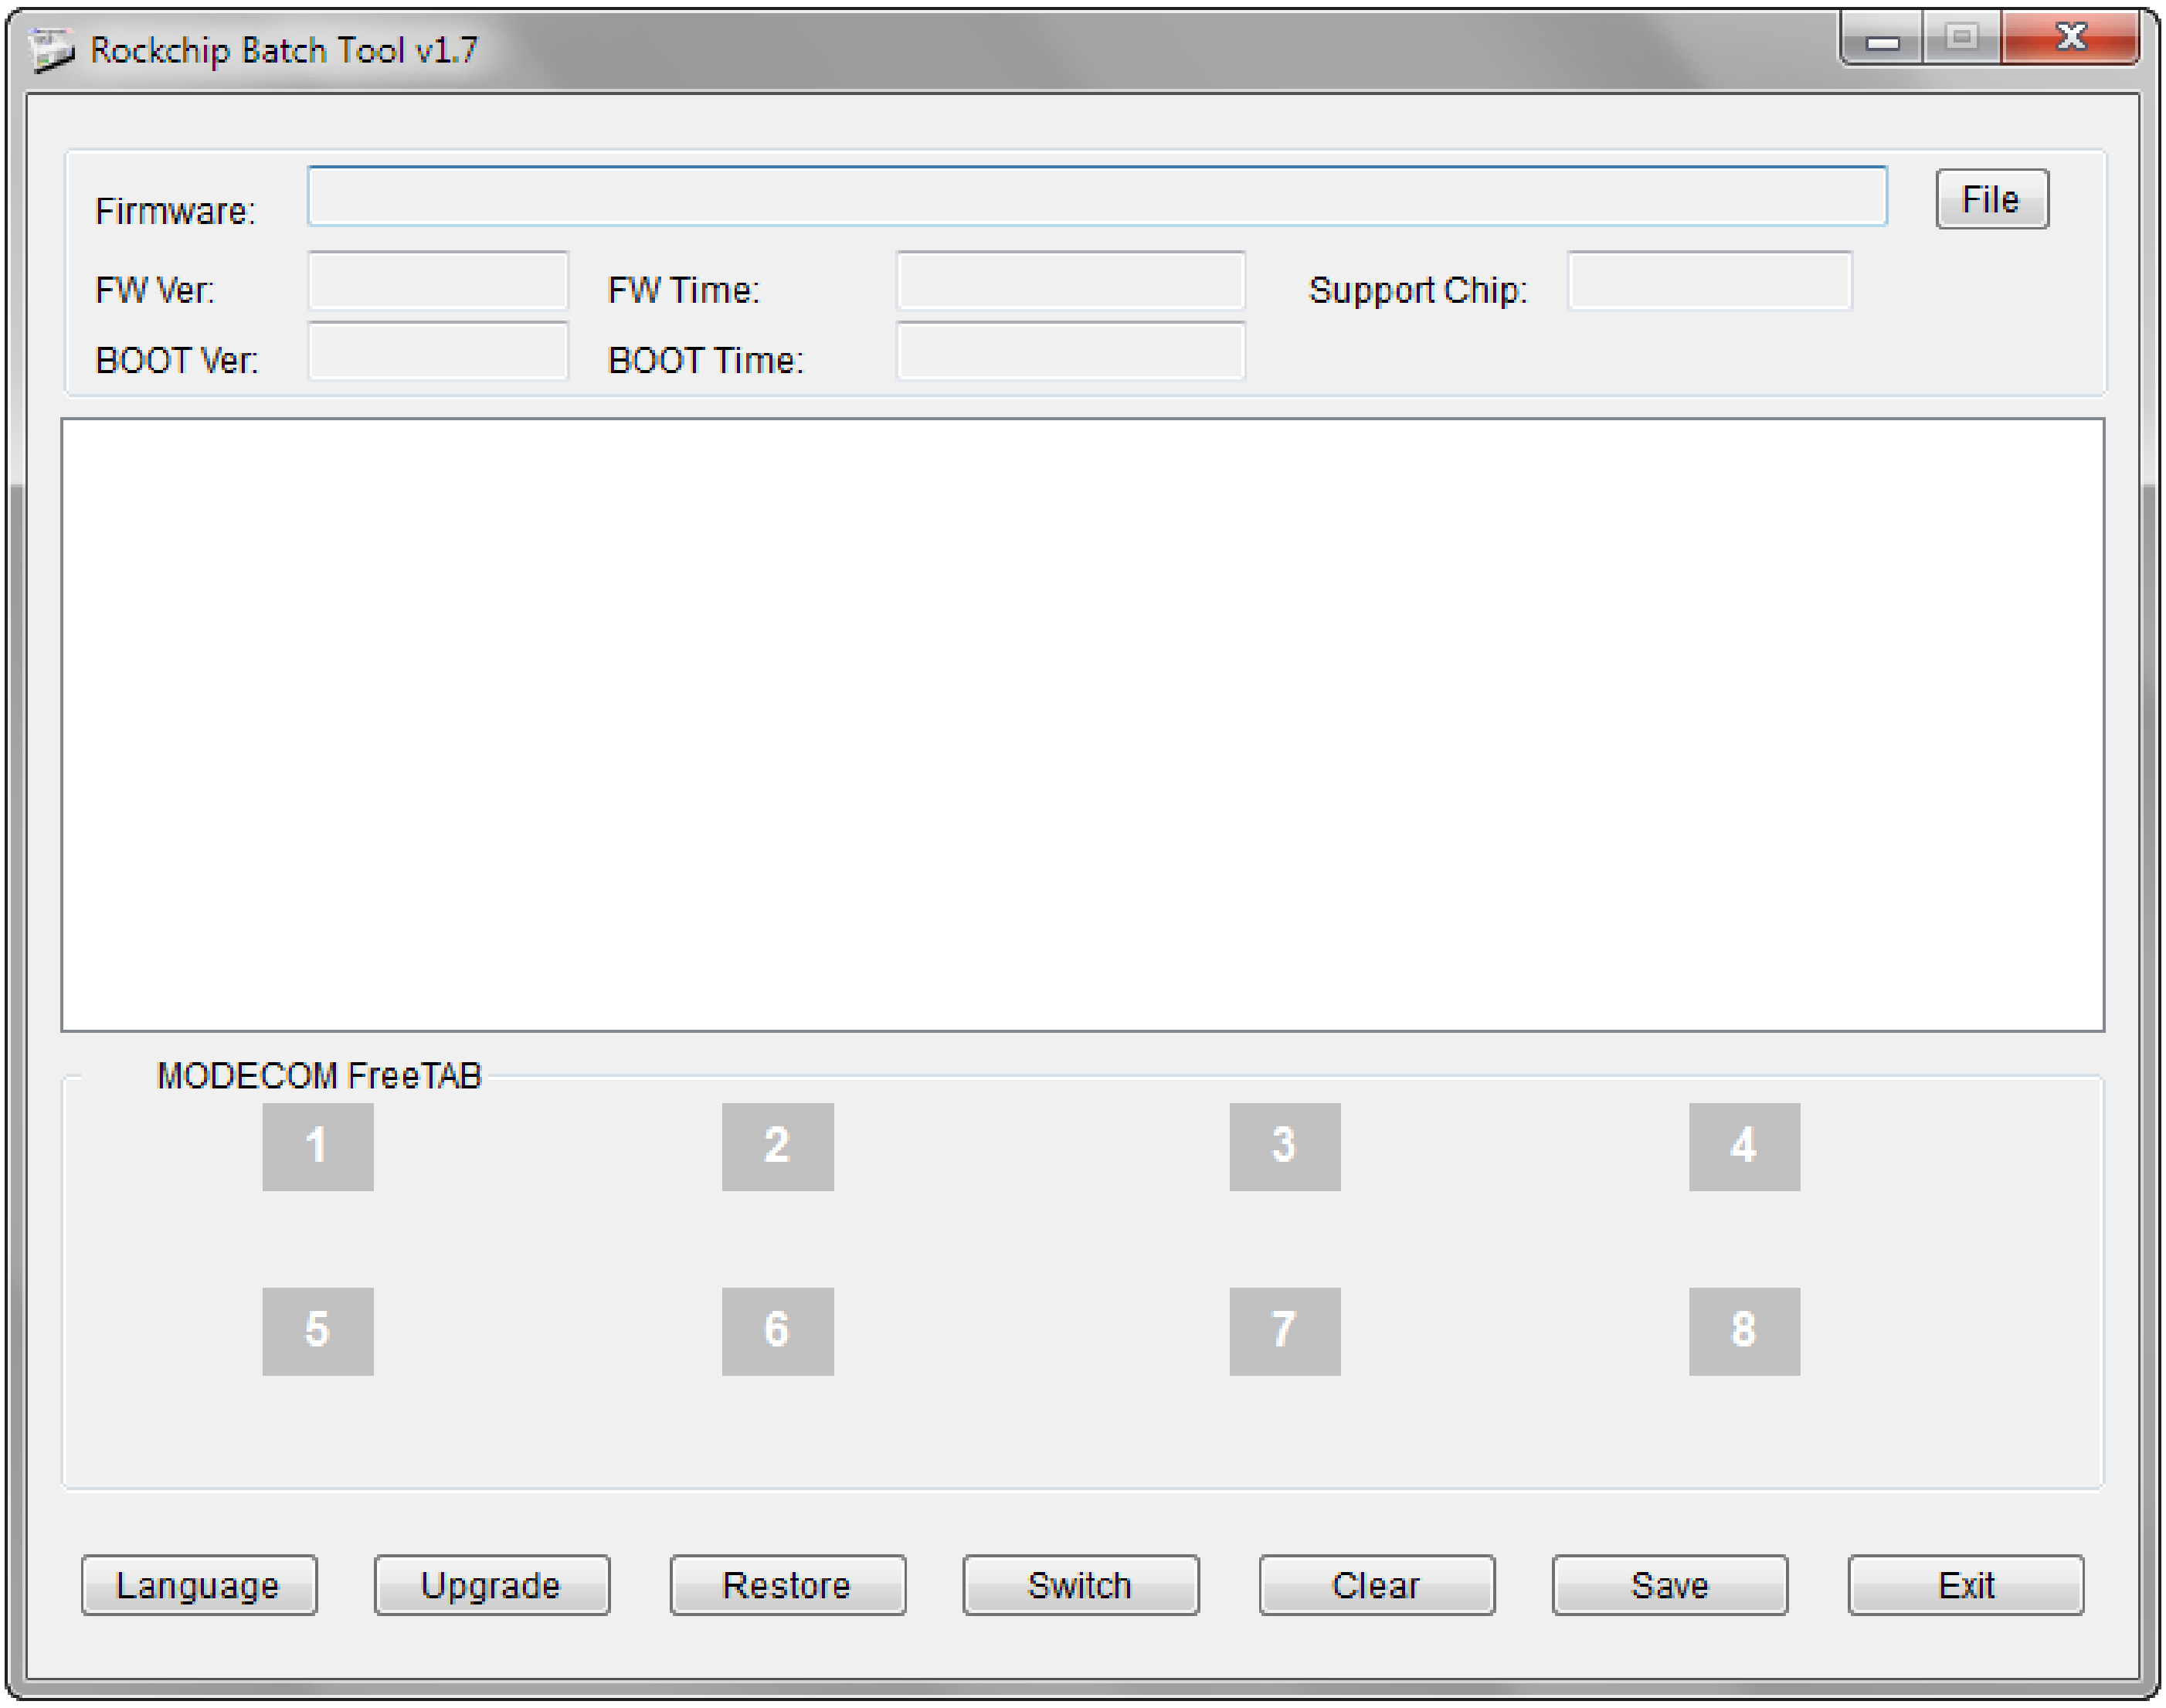


5. Вимкніть планшет, якщо він включений, і підключіть кабель usb до комп'ютера або ноутбука. **Натисніть і утримуйте кнопку V+**, а потім натисніть кнопку скидання за допомогою штифта і промовчати про 5 секунд кнопку **V+**, планшет розпізнається як "Невідомий пристрій", система, як очікується, додати драйвери бути додані за допомогою диспетчера пристроїв

   Драйвери знаходяться у **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** Водії можуть бути додані до системи за допомогою диспетчера пристроїв (Control Panel > Device Manager)
   або (Computer > Properties > Device Manager)

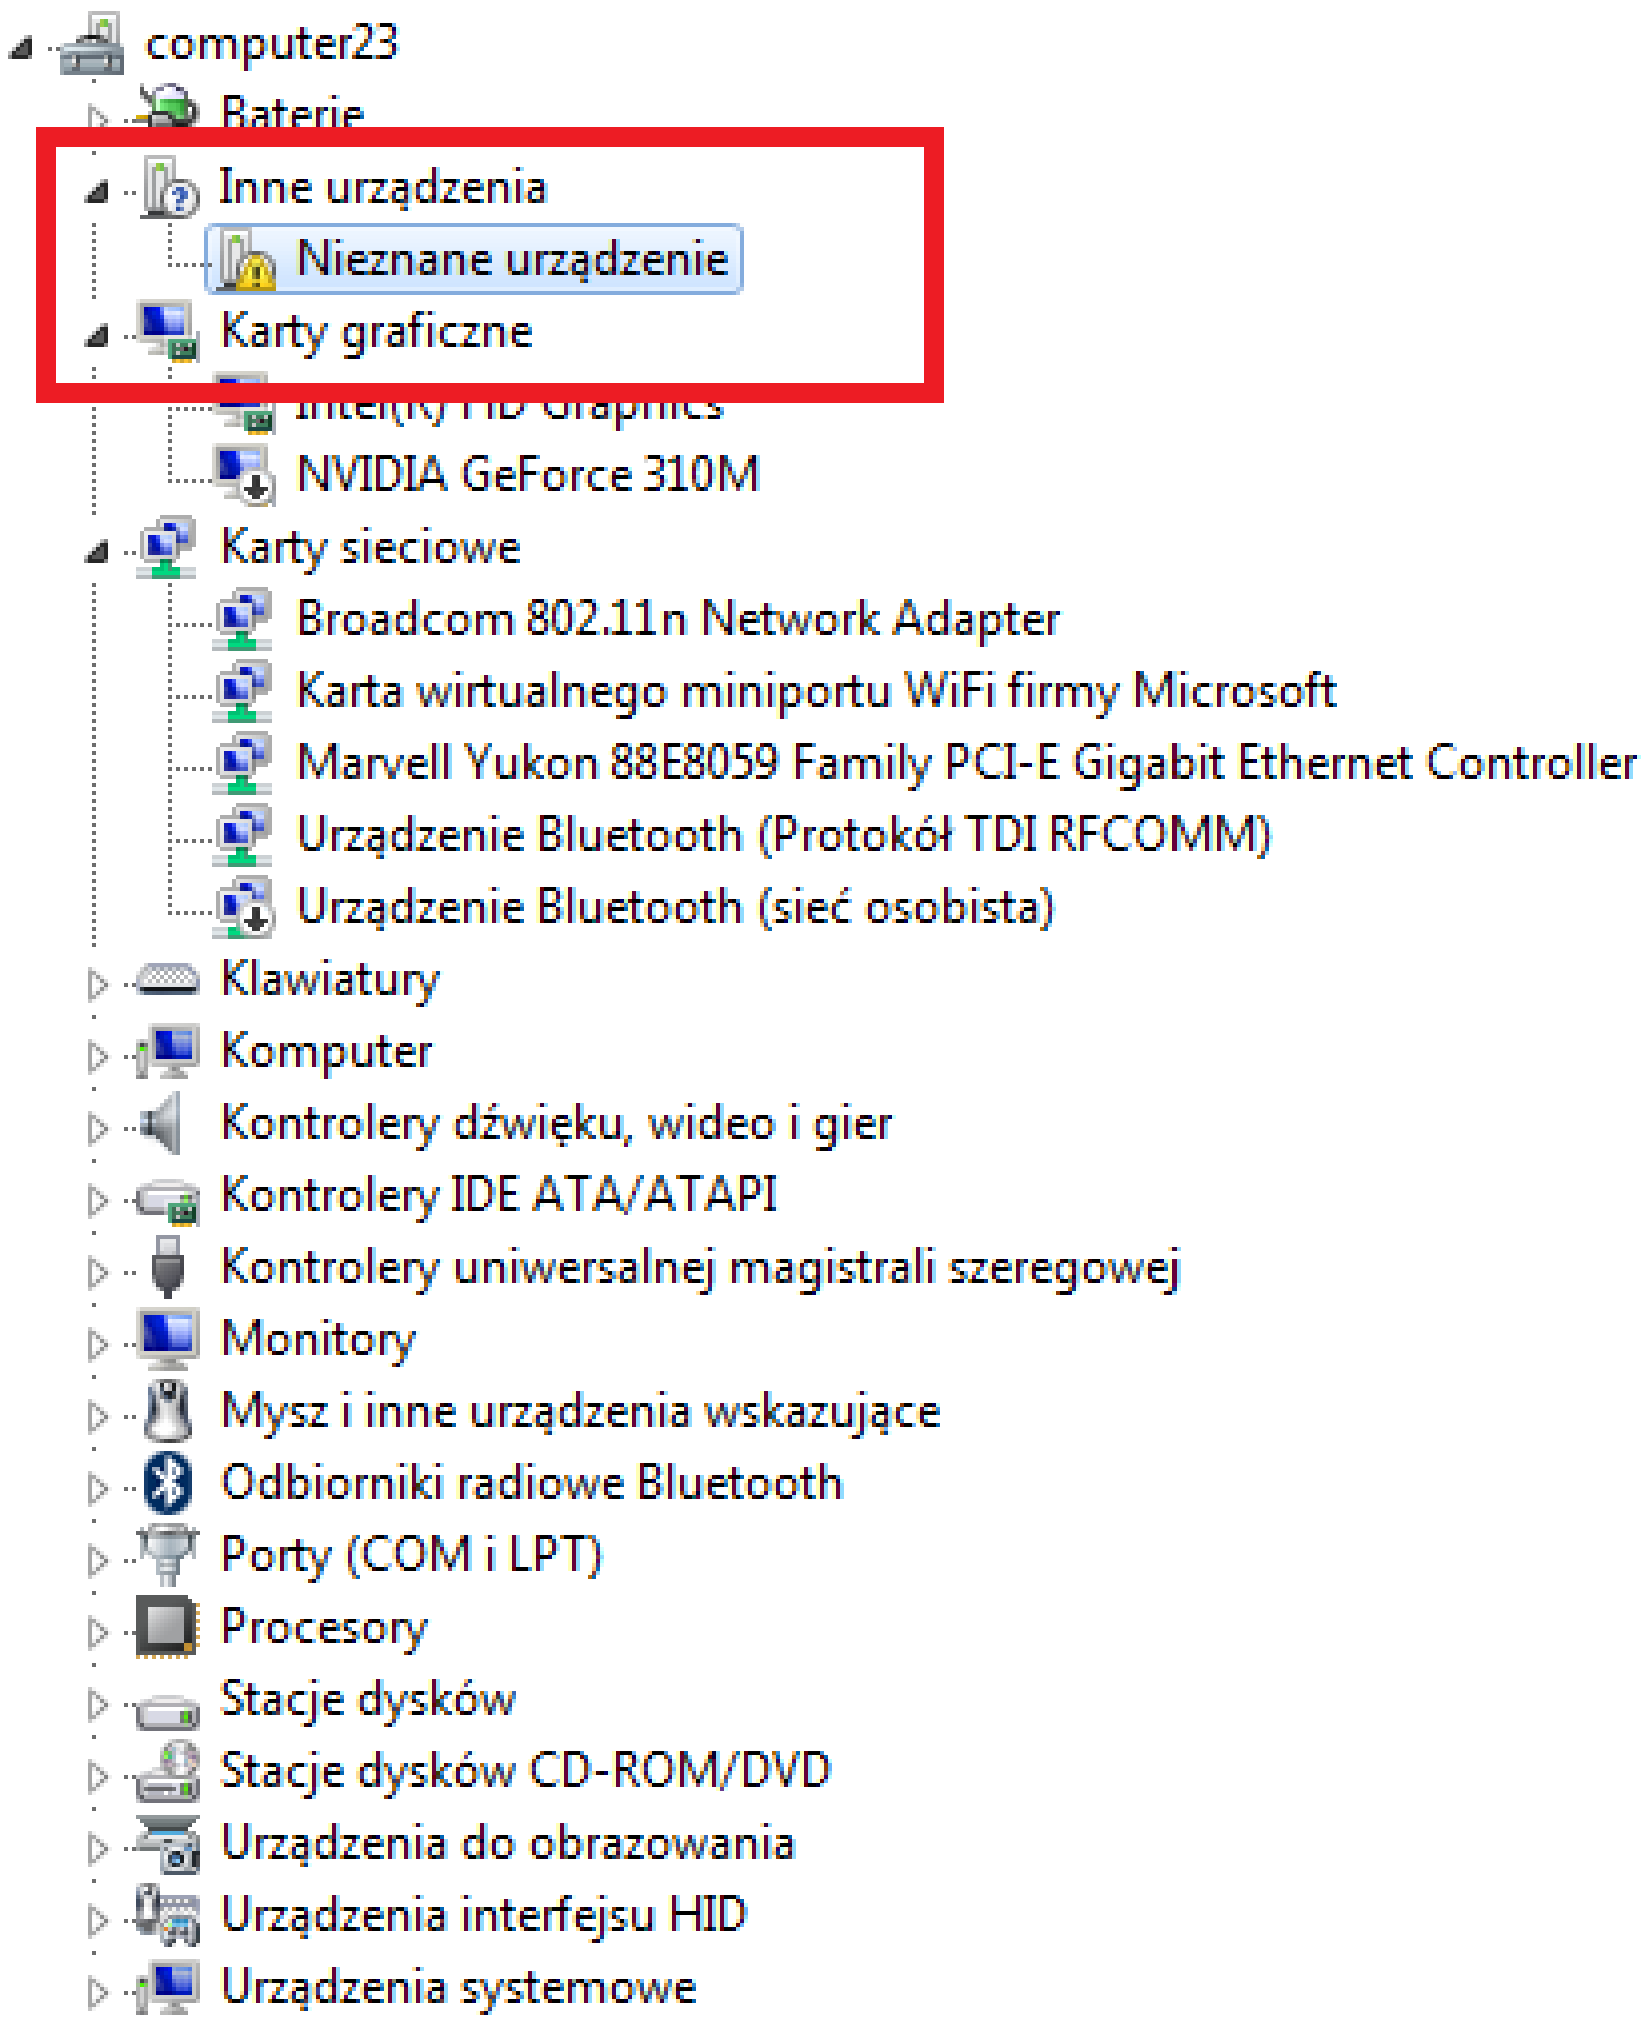

computer23
Baterie
Inne urządzenia
Nieznane urządzenie
Karty graficzne
Intel(R) HD Graphics
NVIDIA GeForce 310M
Karty sieciowe
Broadcom 802.11n Network Adapter
Karta wirtualnego miniportu WiFi firmy Microsoft
Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM i LPT)
Procesory
Stacje dysków
Stacje dysków CD-ROM/DVD
Urządzenia do obrazowania
Urządzenia interfejsu HID
Urządzenia systemowe

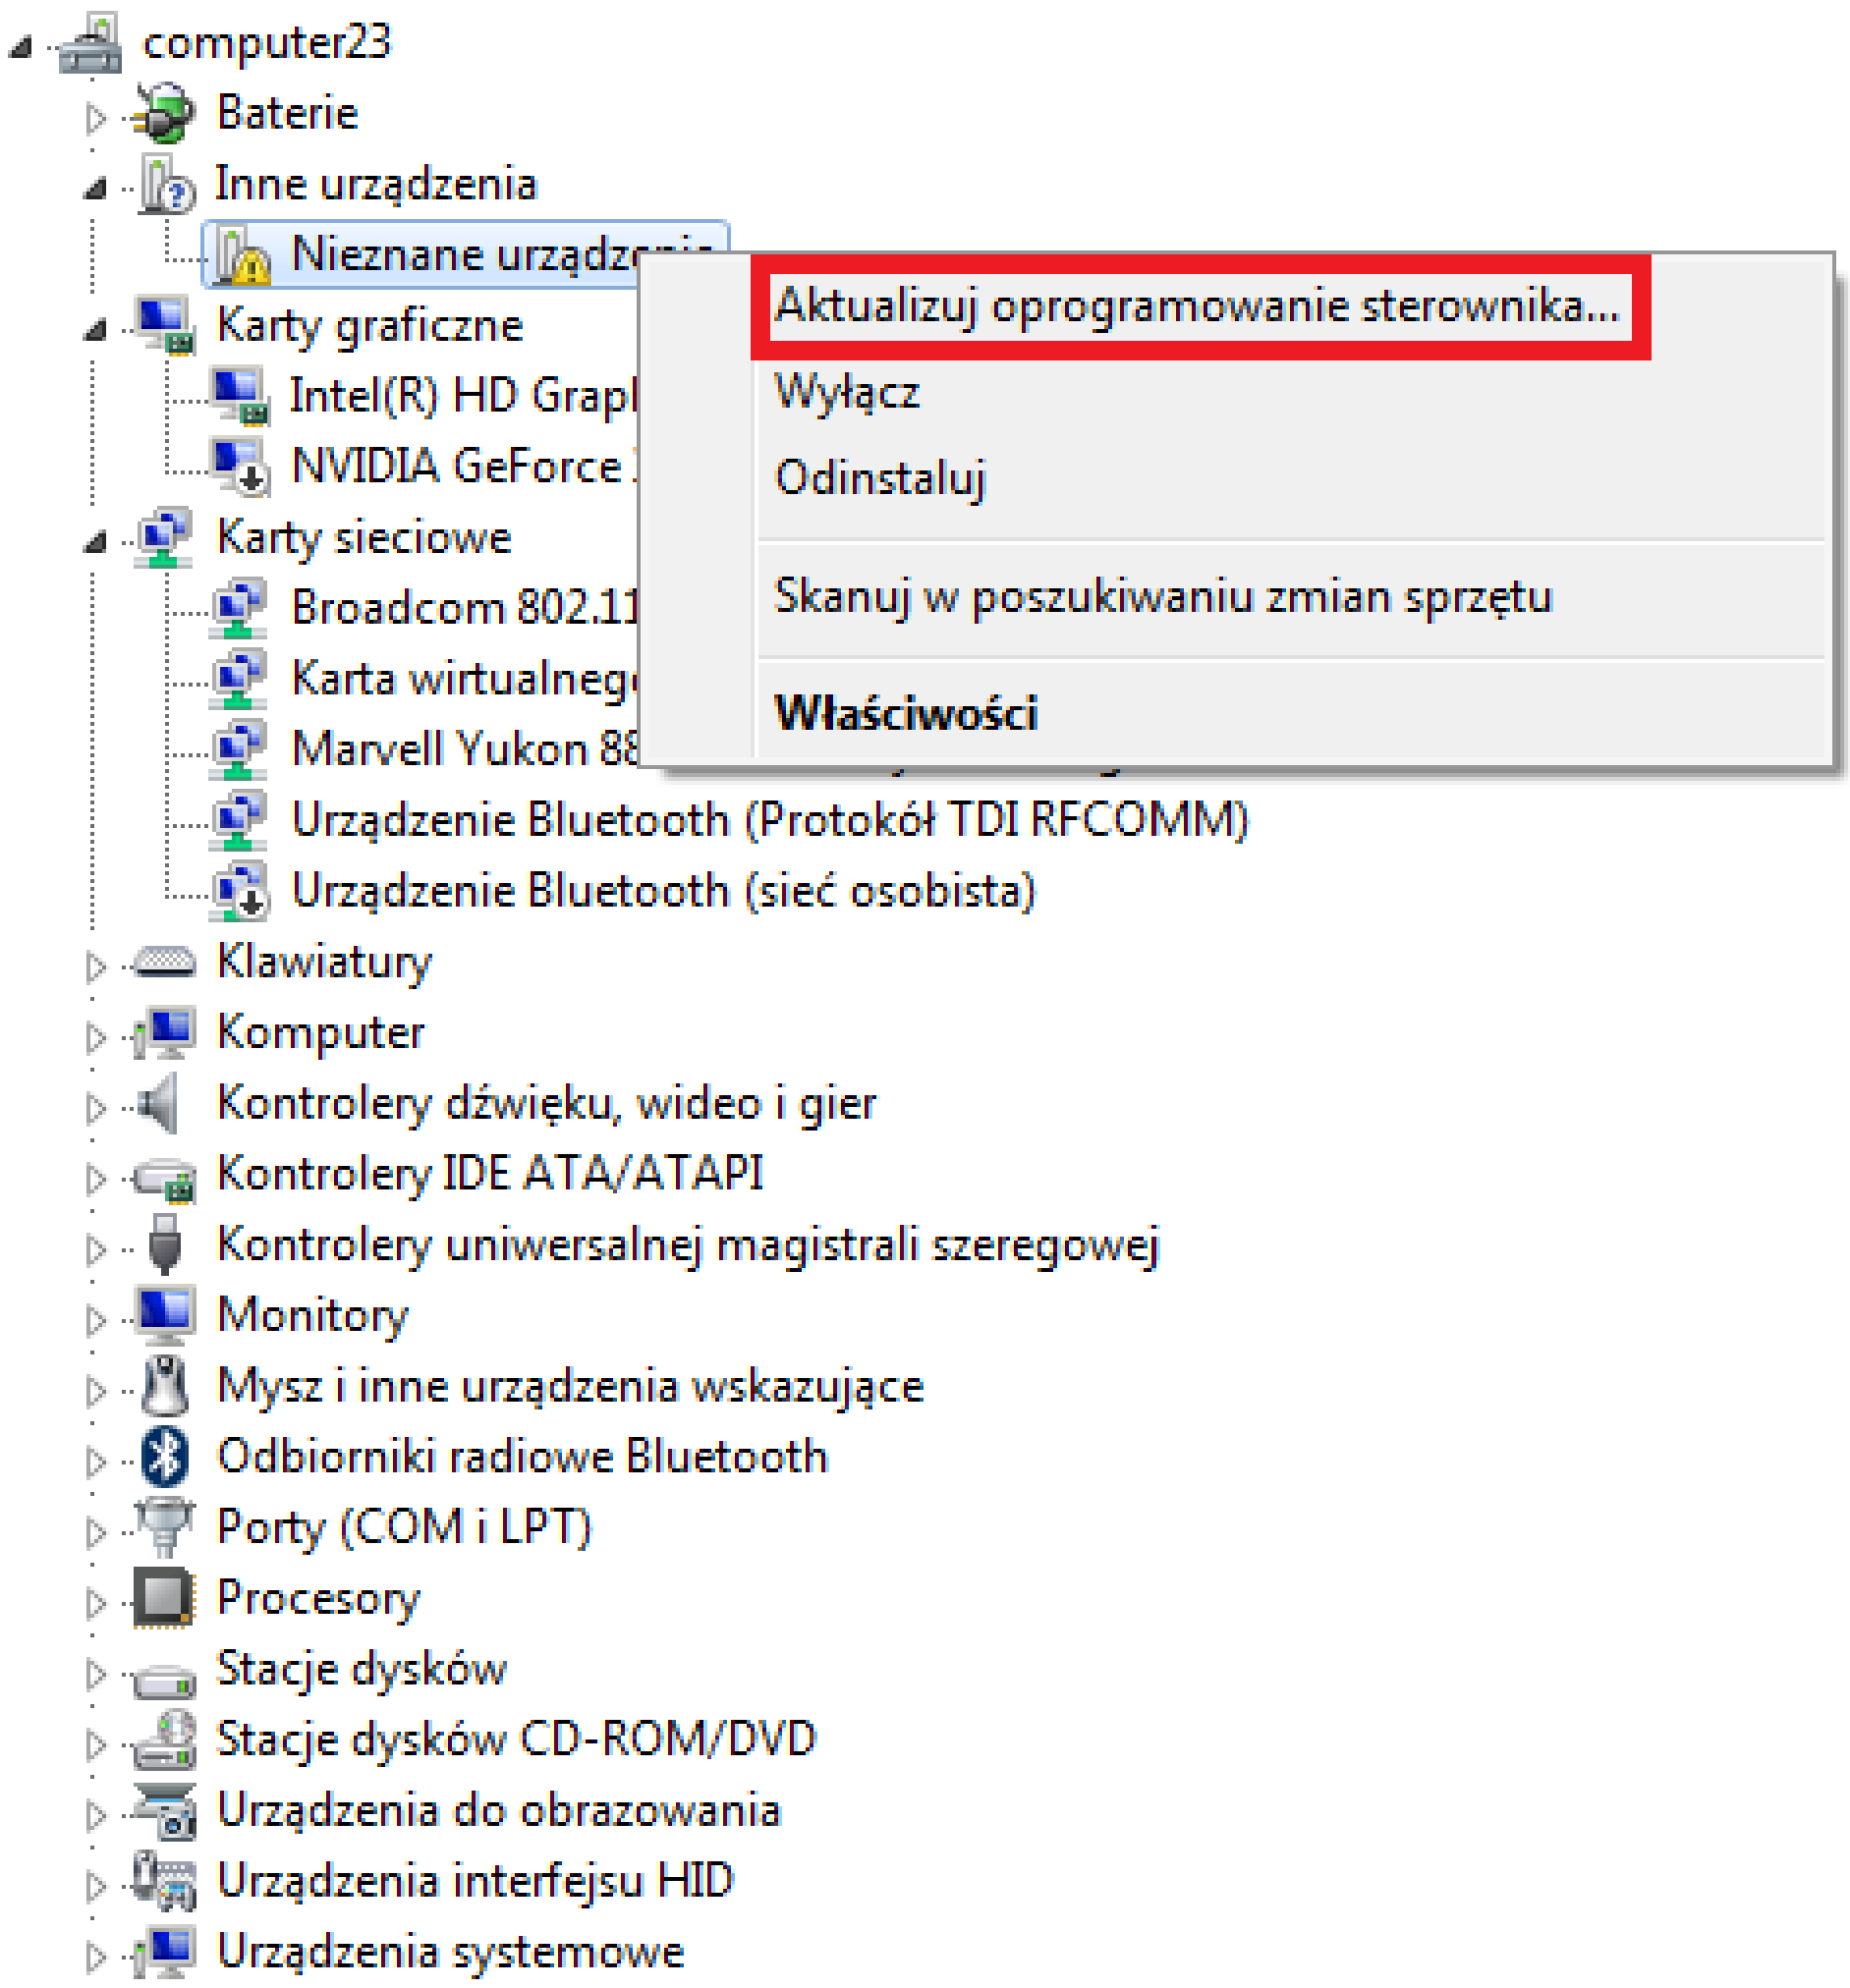
computer23
Baterie
Inne urządzenia
Karty graficzne
Intel(R) HD Grapl
NVIDIA GeForce
Karty sieciowe
Broadcom 802.11
Karta wirtualneg
Marvell Yukon 88
Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM i LPT)
Procesory
Stacje dysków
Stacje dysków CD-ROM/DVD
Urządzenia do obrazowania
Urządzenia interfejsu HID
Urządzenia systemowe
Aktualizuj oprogramowanie sterownika...
Wyłącz
Odinstaluj
Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu
Właściwości

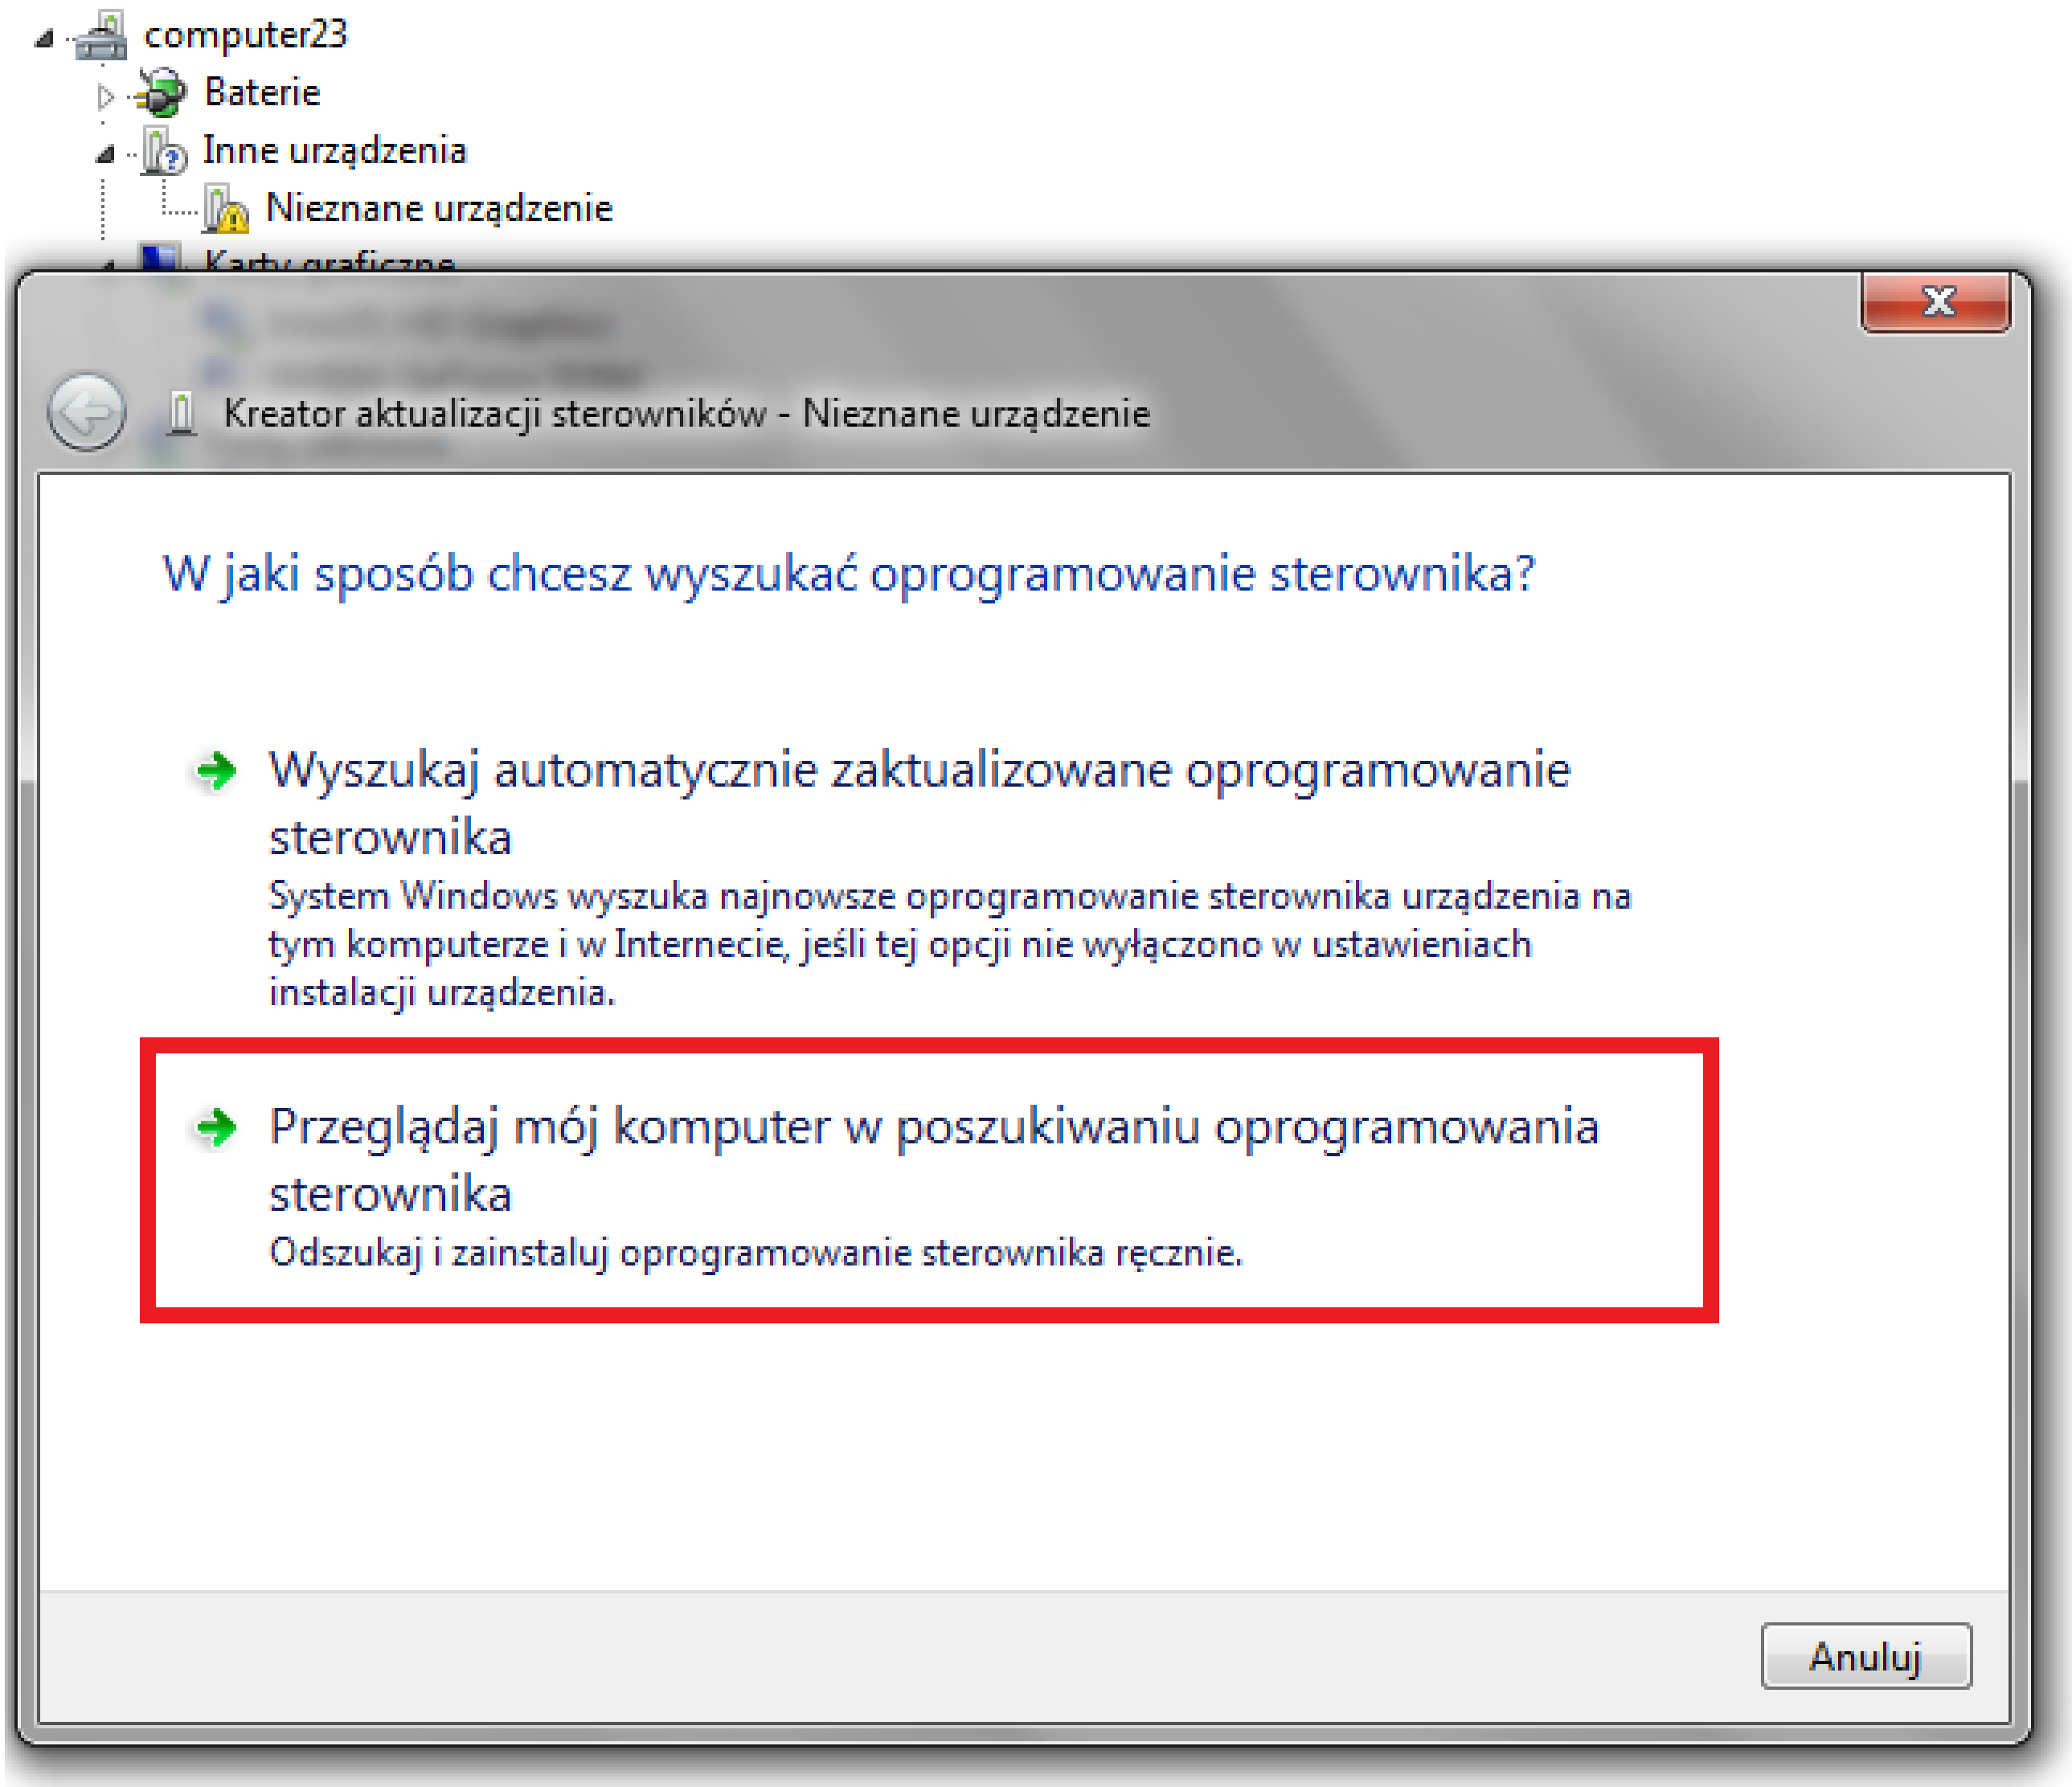


6. Drivers:


RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (для **Windows 7** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (для **Windows 8** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (для **Windows Vista** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (для **Windows 7** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (для **Windows 8** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (для **Windows Vista** 32-bit)

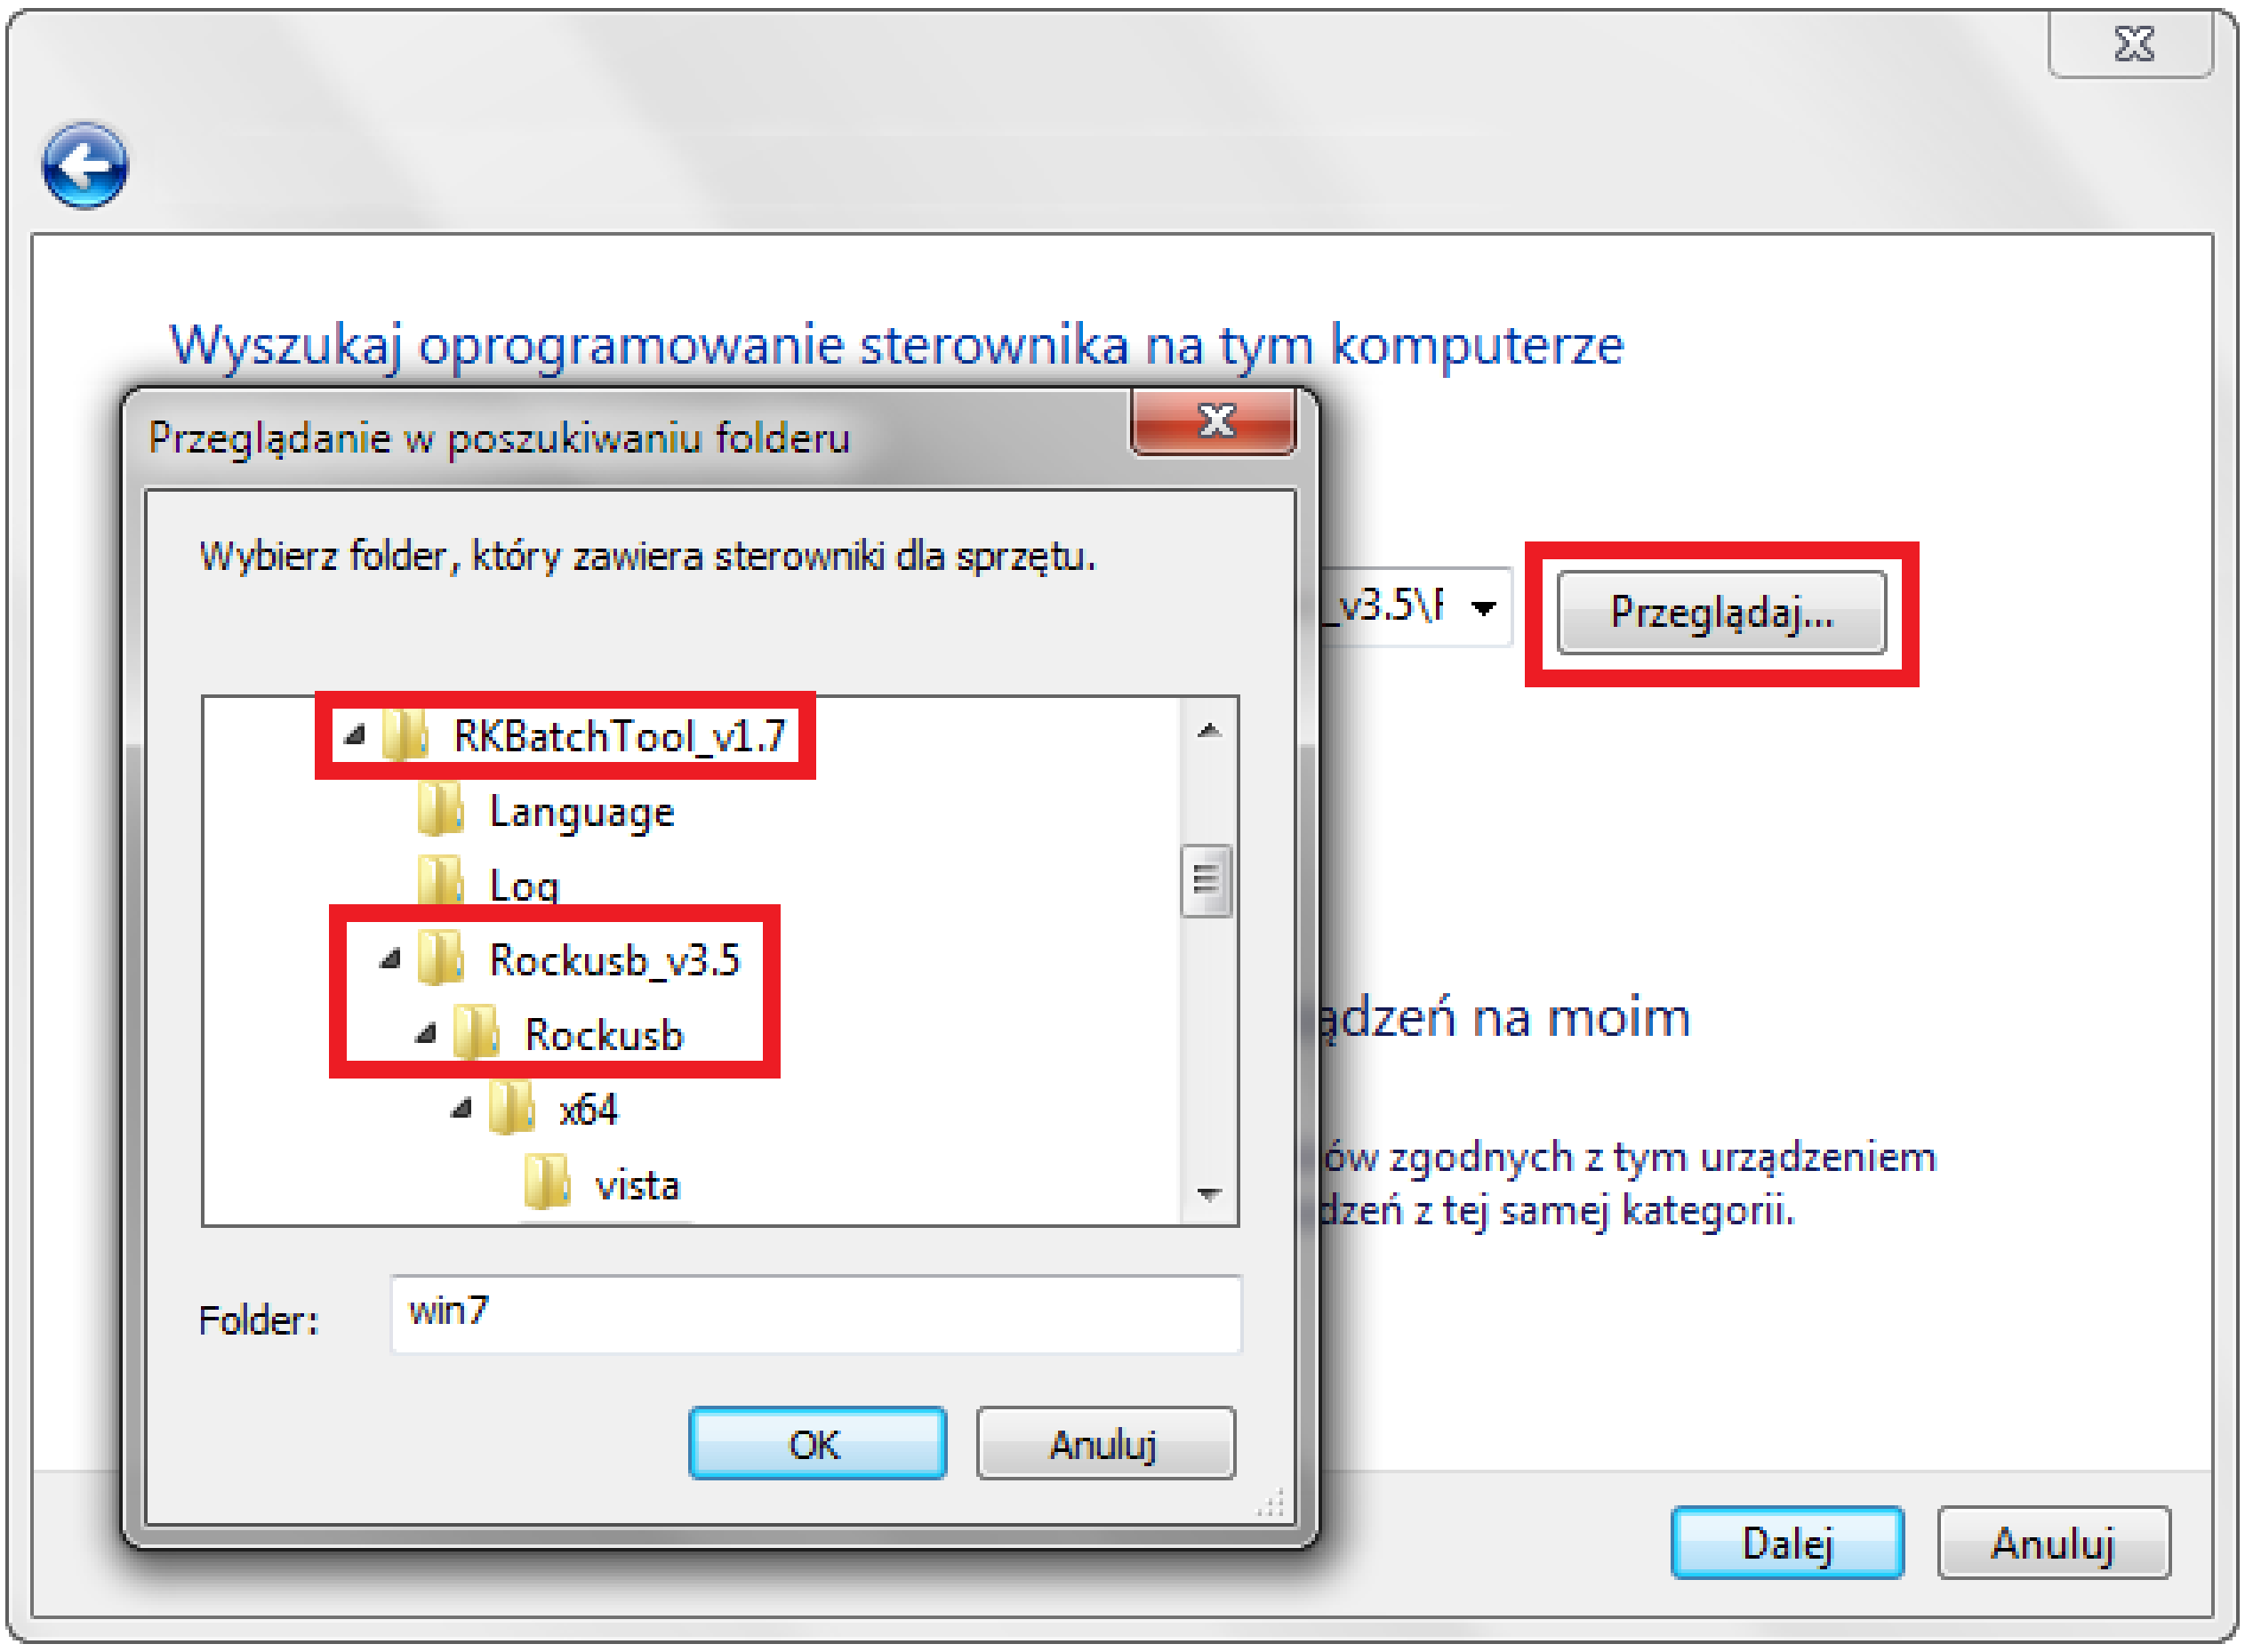


Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze
Przeglądanie w poszukiwaniu folderu
Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.
RKBatchTool_v1.7
Language
Log
Rockusb_v3.5
Rockusb
x64
vista
Folder:
win7
OK
Anuluj
_v3.5\
Przeglądaj...
ądzeń na moim
ów zgodnych z tym urządzeniem
dzeń z tej samej kategorii.
Dalej
Anuluj

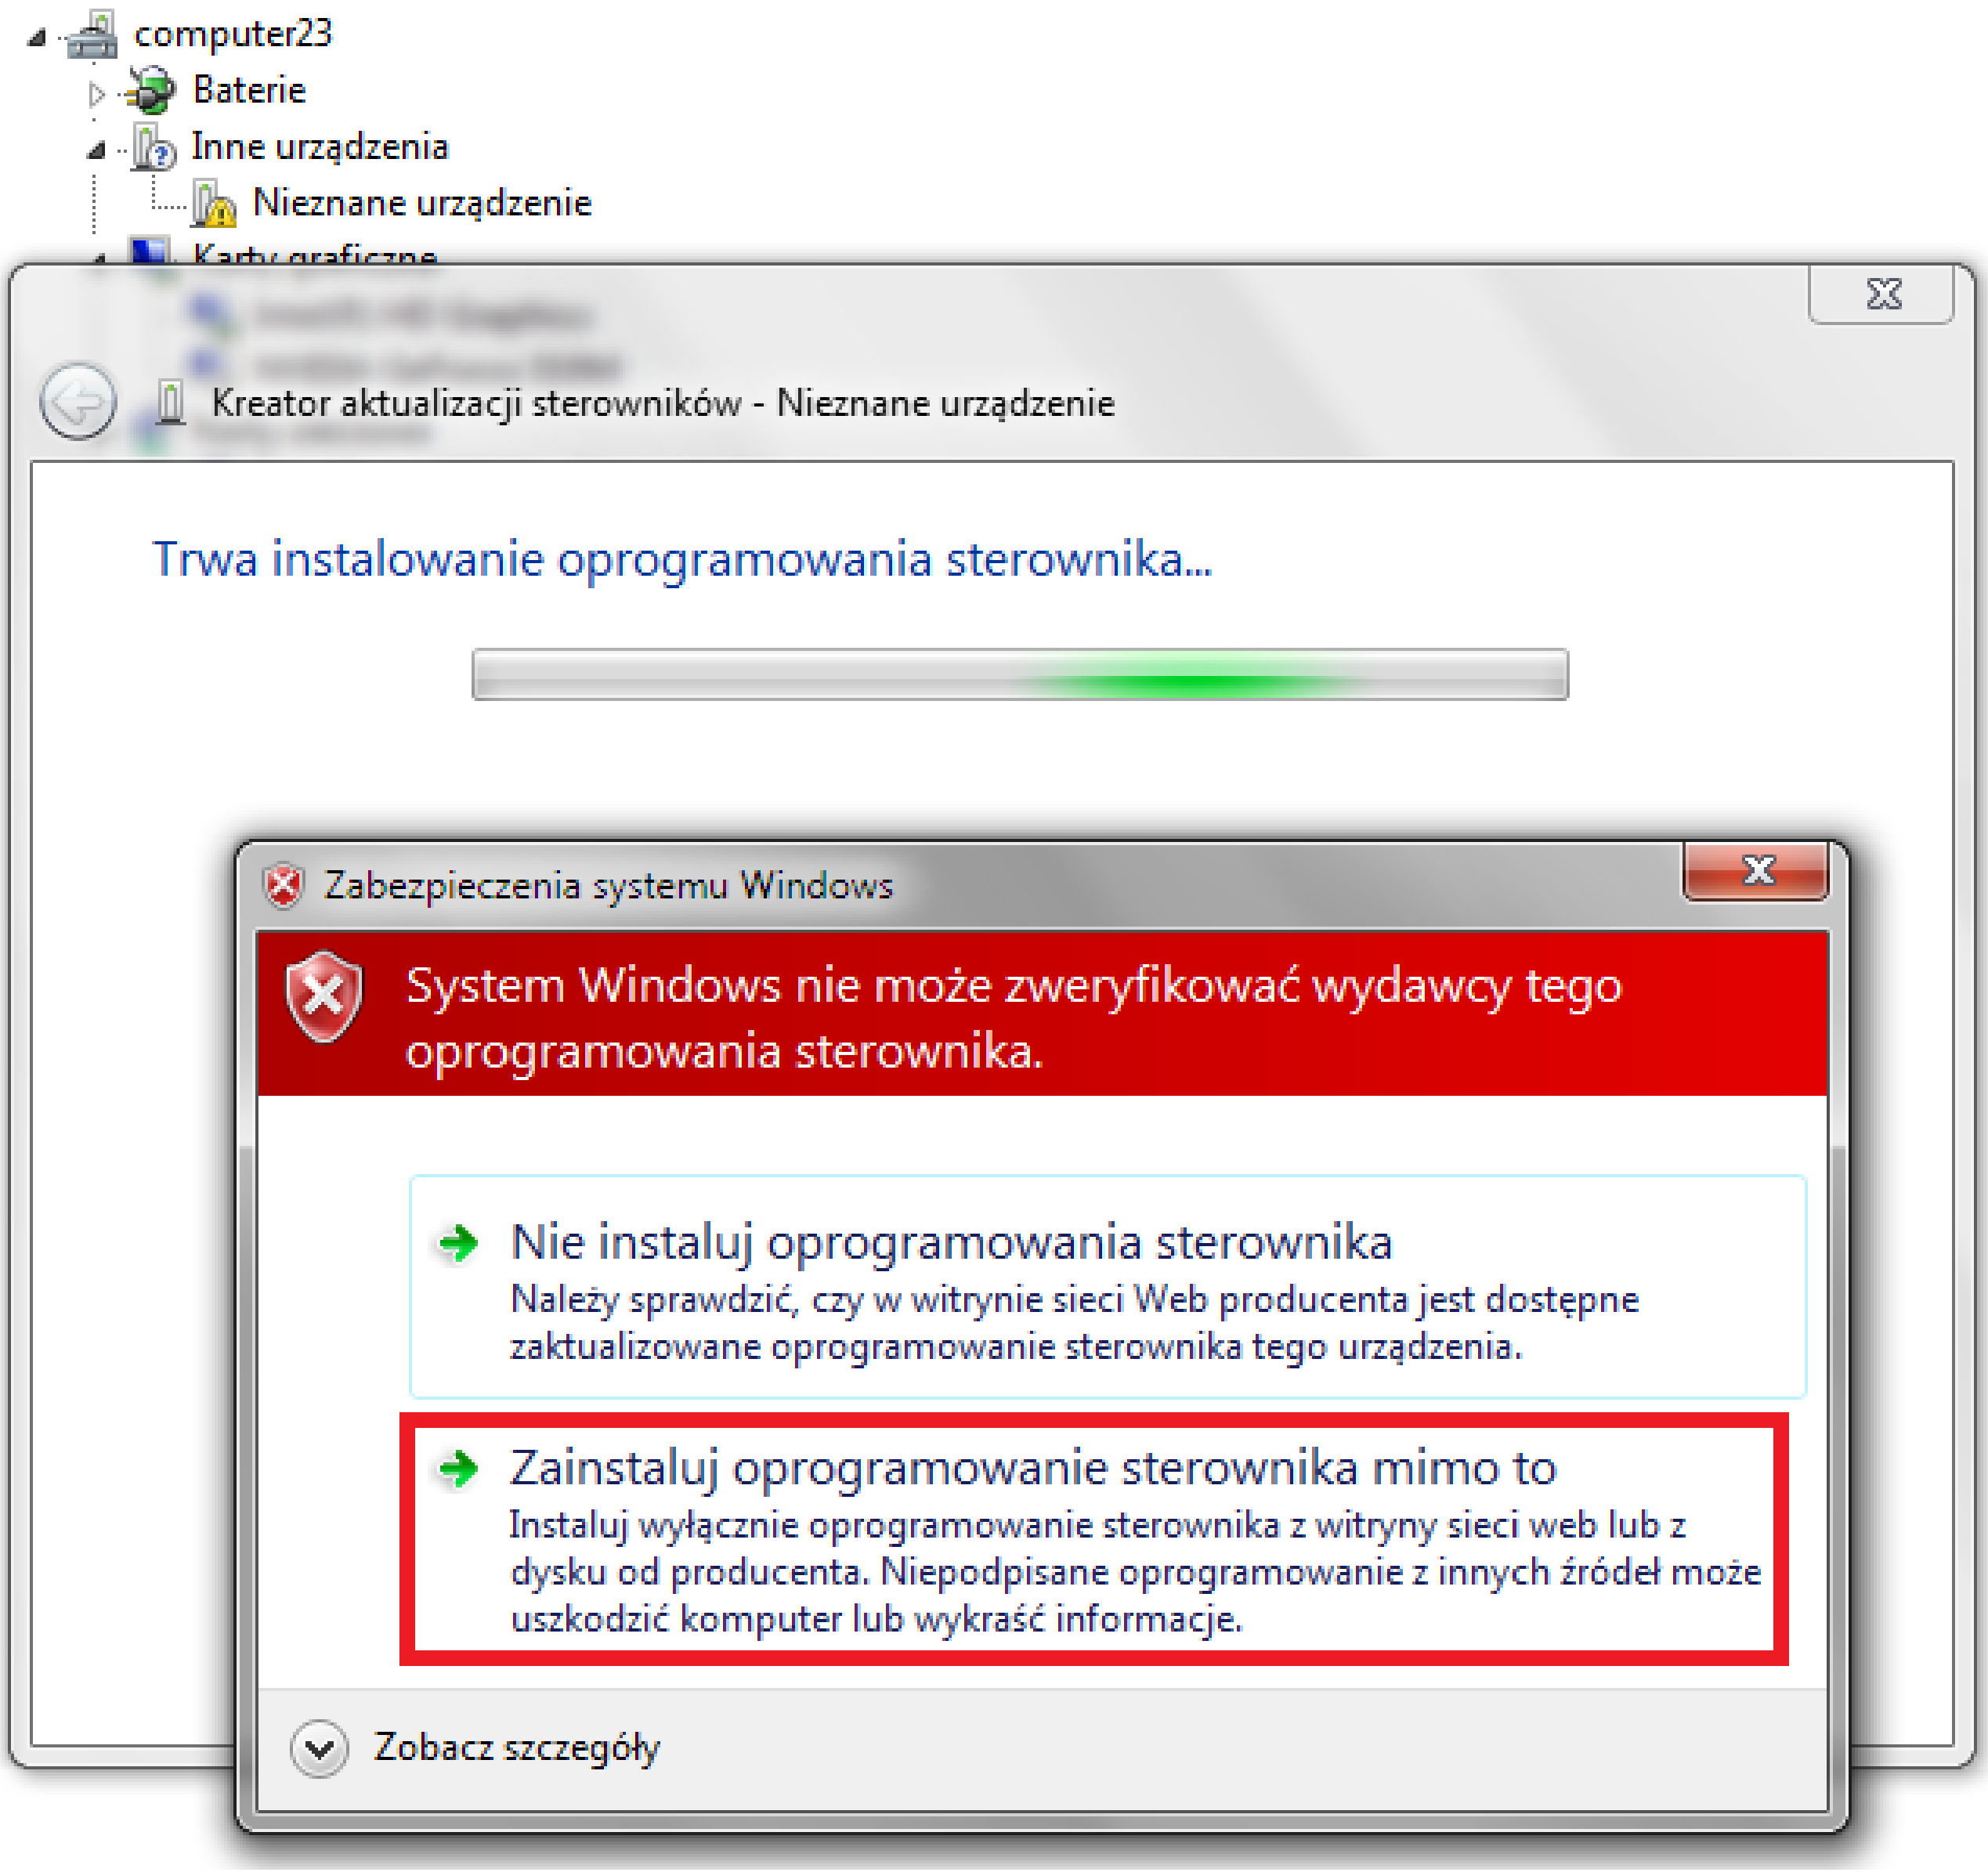


7. Контролер був доданий в систему, Ви можете продовжити роботу з програмою **RKBatchTool**

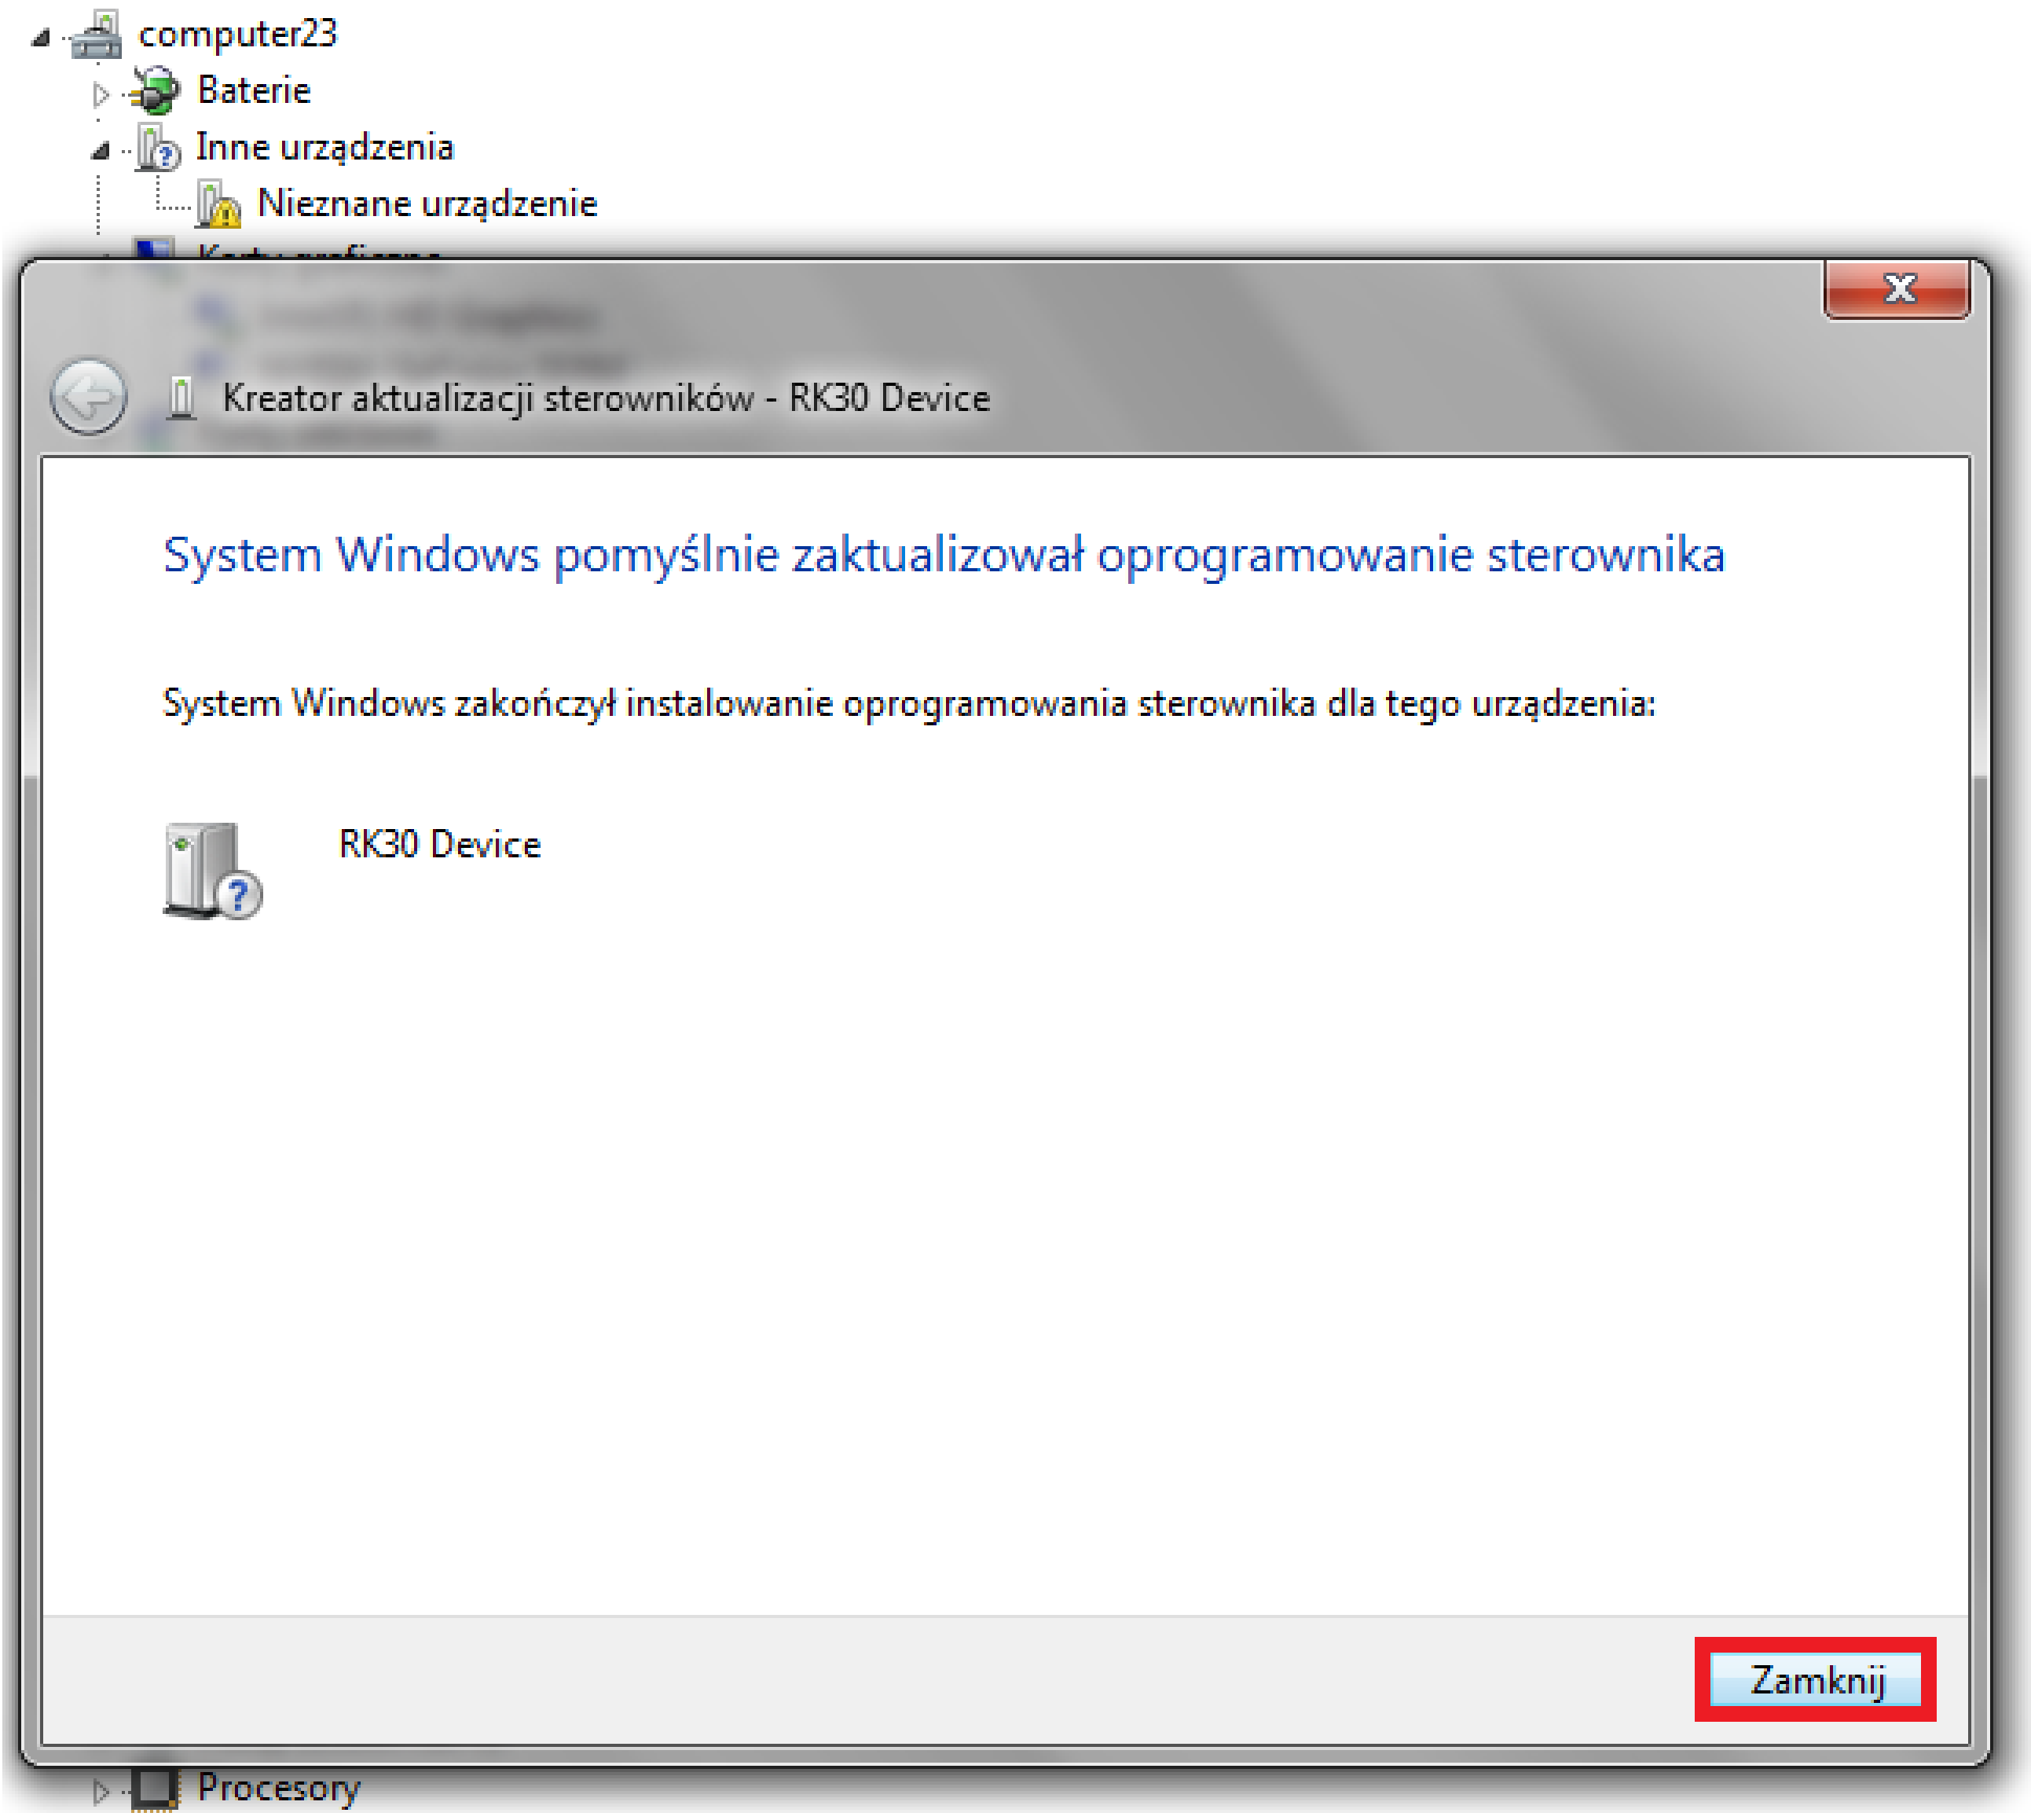



8. Якщо водії були належним чином квадратних **1** блідо-зелений, һатисніть на кнопку **File** і виберіть файл з ім'ям **Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.img** в папці Firmware_8001_android_4.1.1_version_4

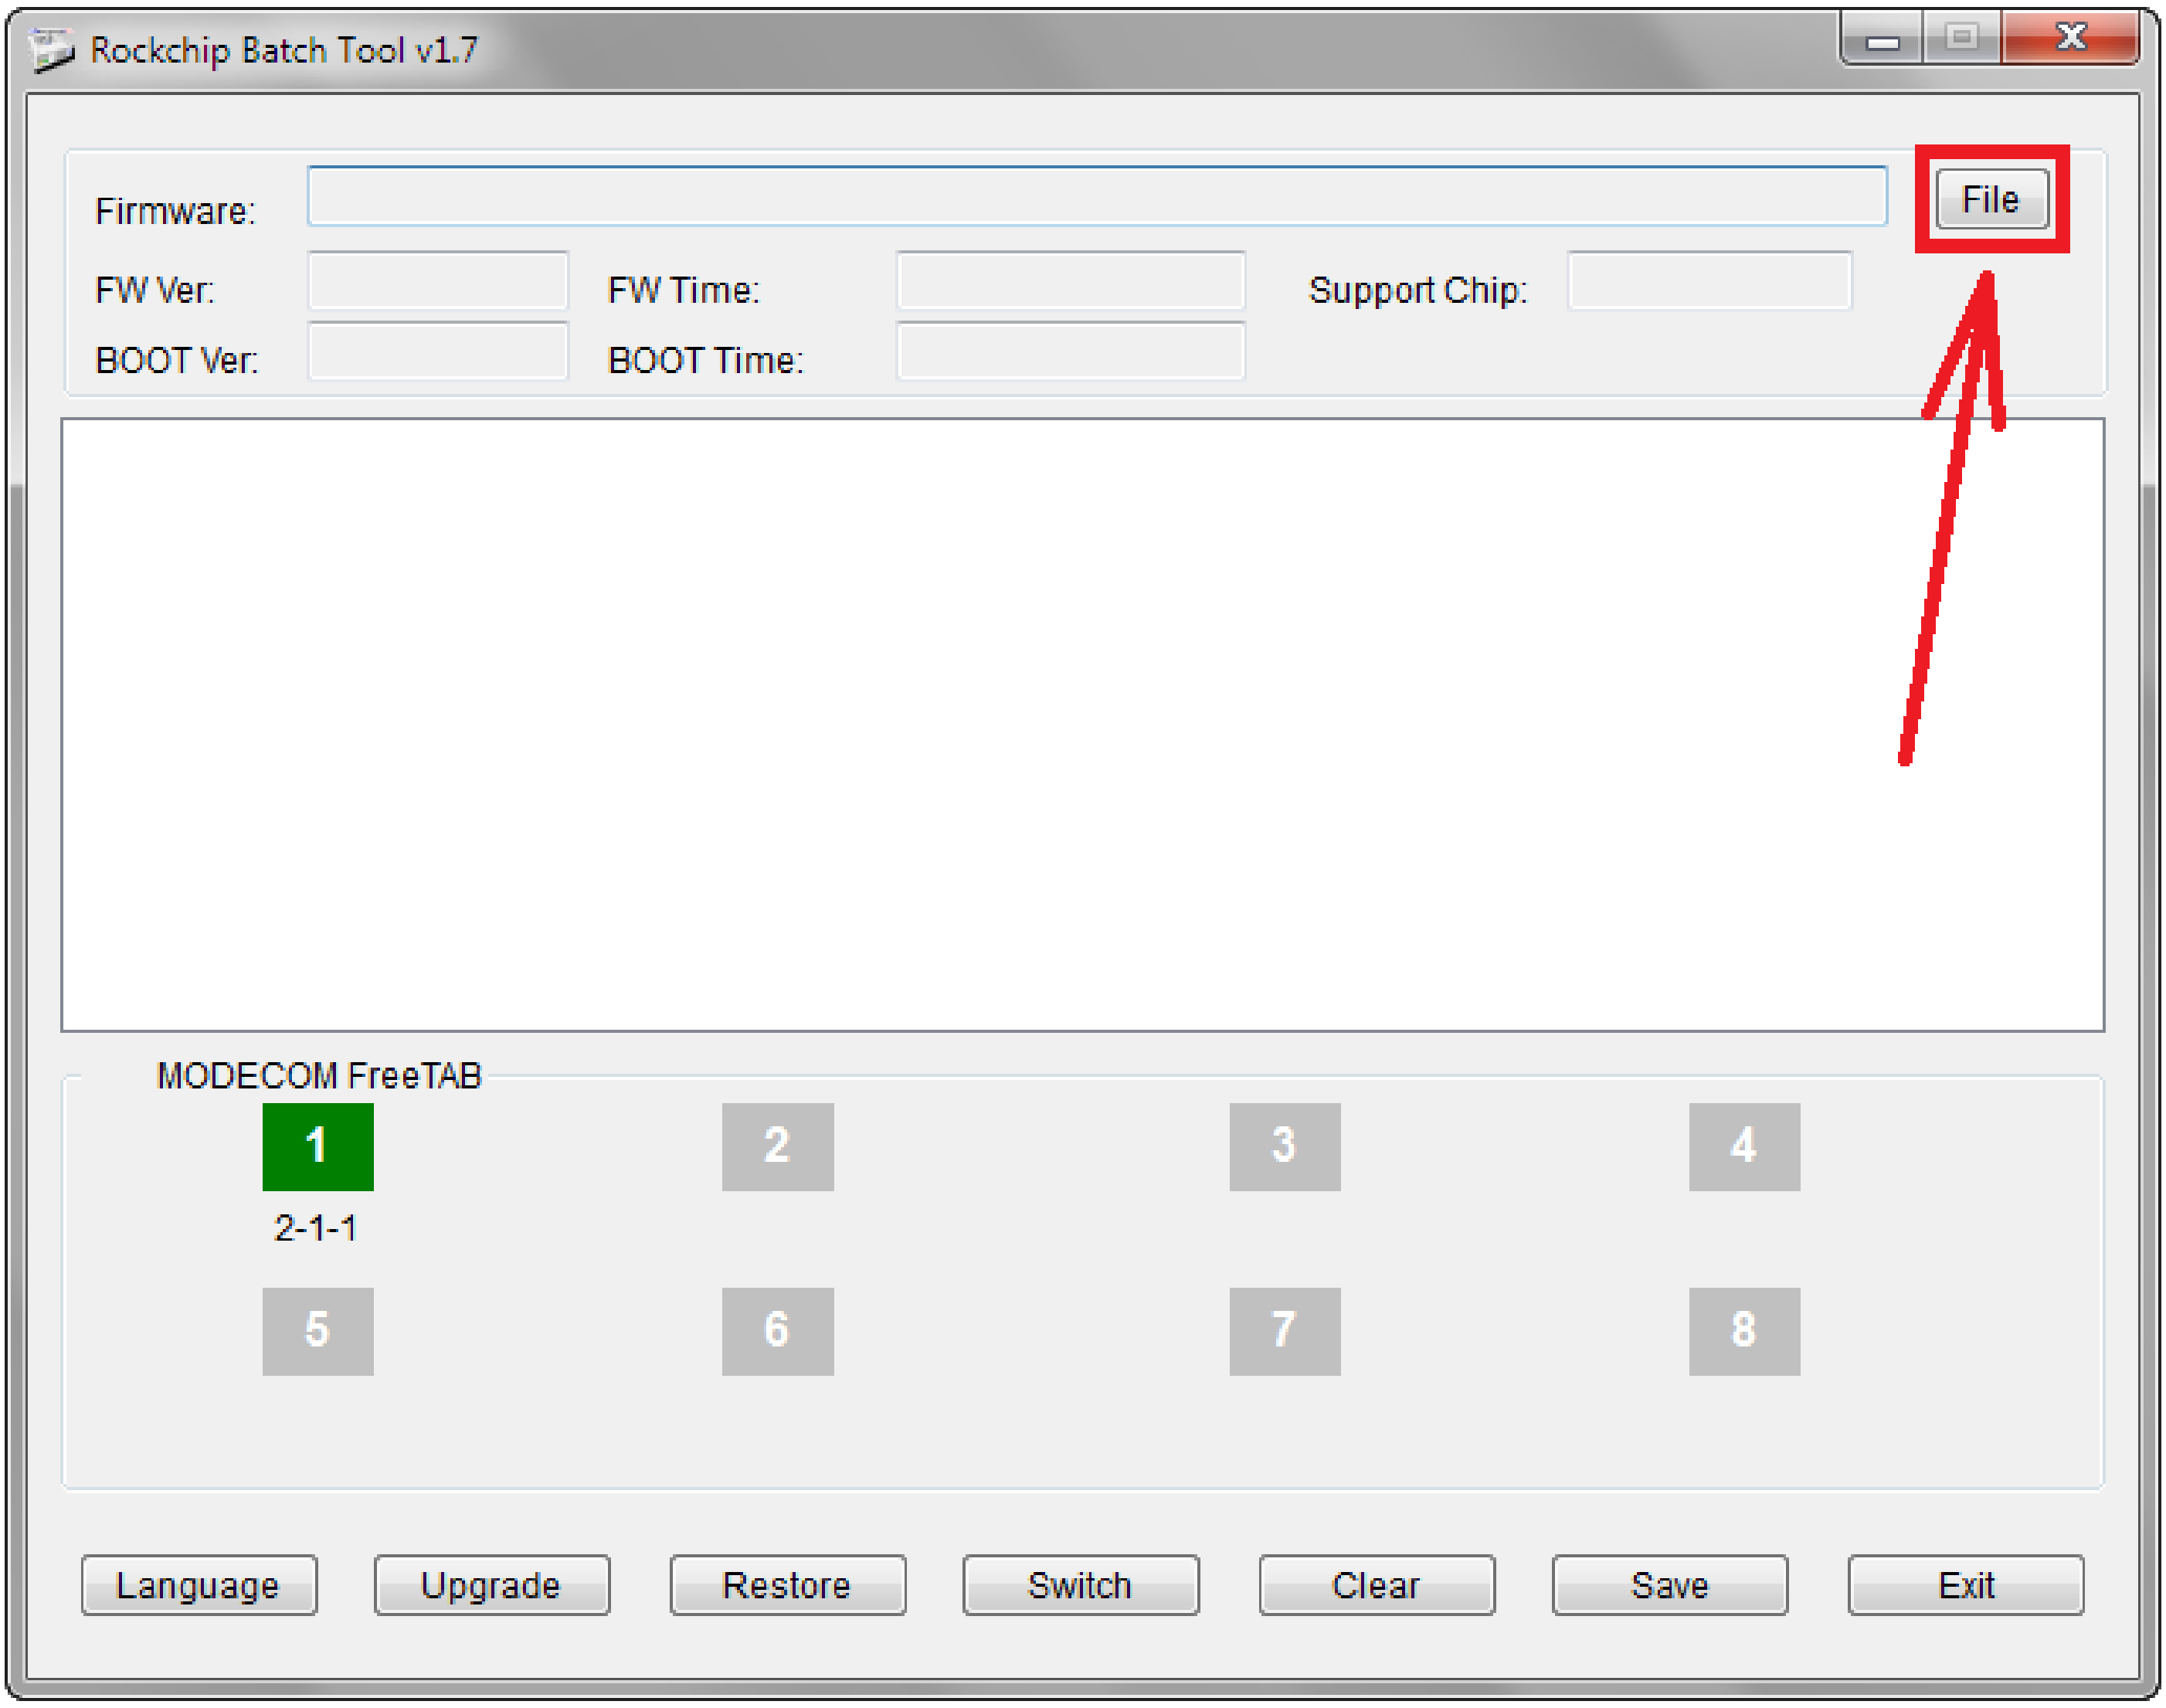
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
File
FW Ver:
FW Time:
Support Chip:
BOOT Ver:
BOOT Time:
MODECOM FreeTAB
1
2
3
4
2-1-1
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

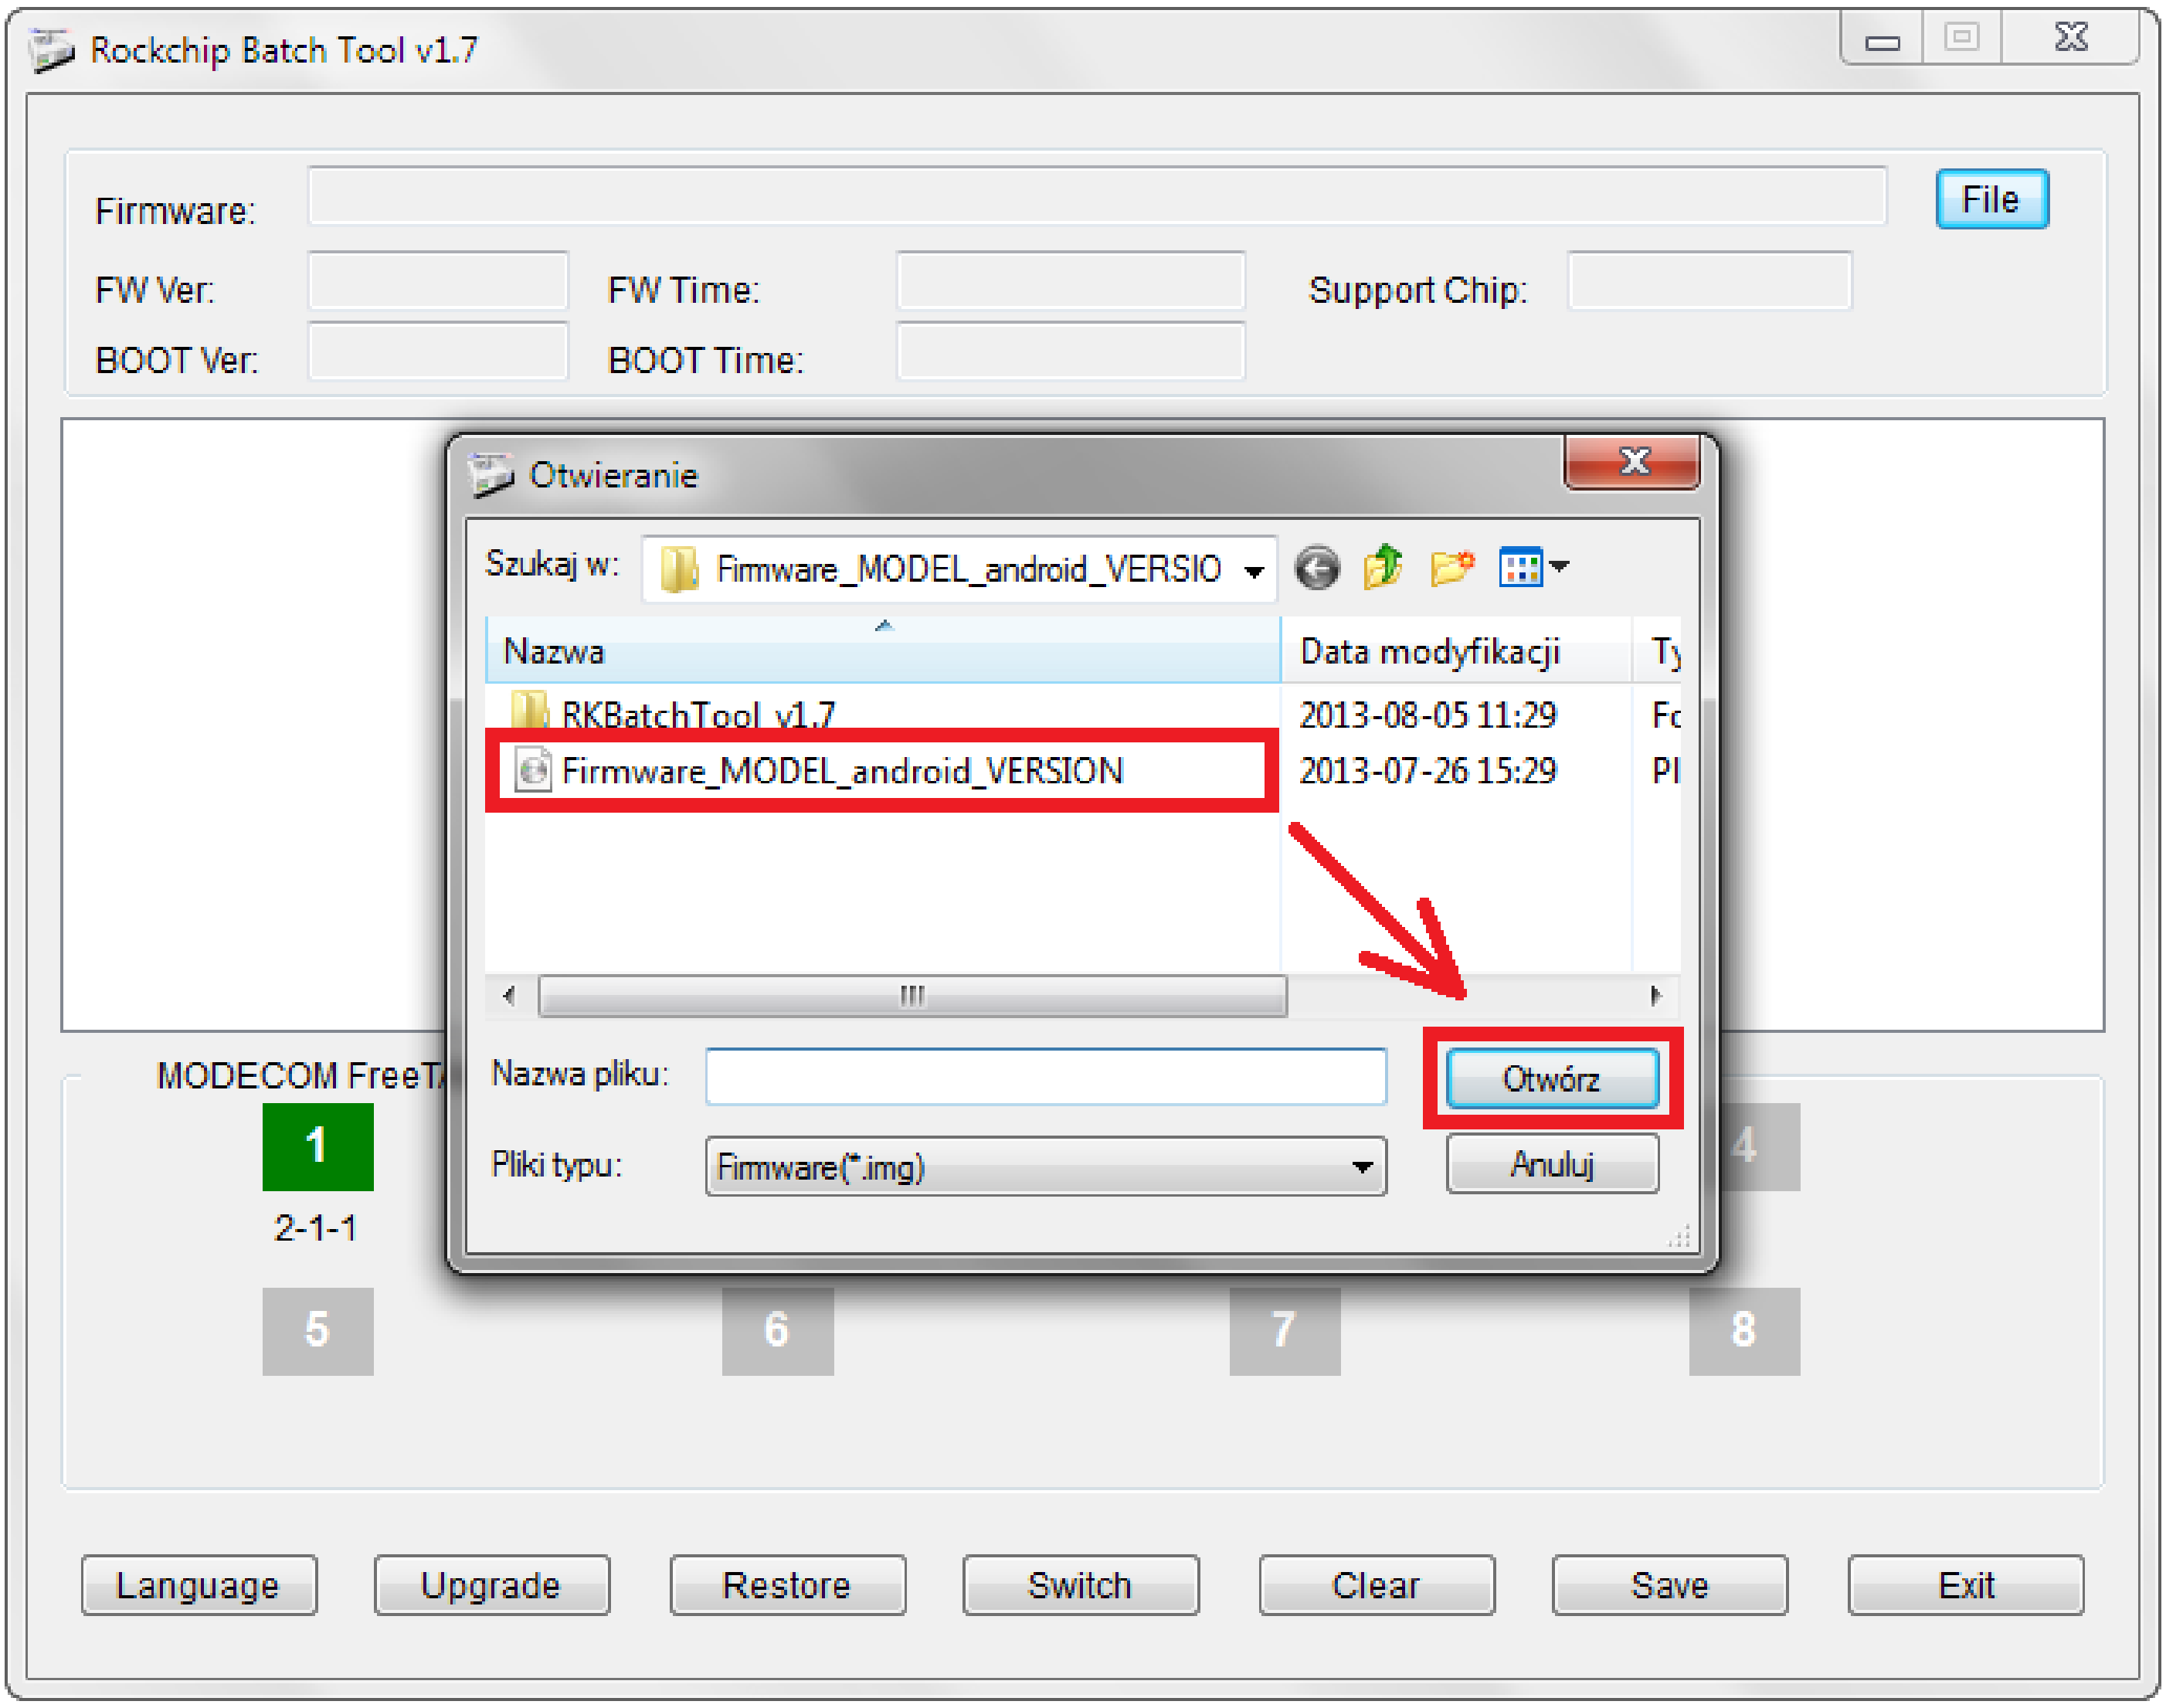


9. Натисніть на кнопку **Upgrade**, програма почне процес оновлення, ця операція займає кілька хвилин

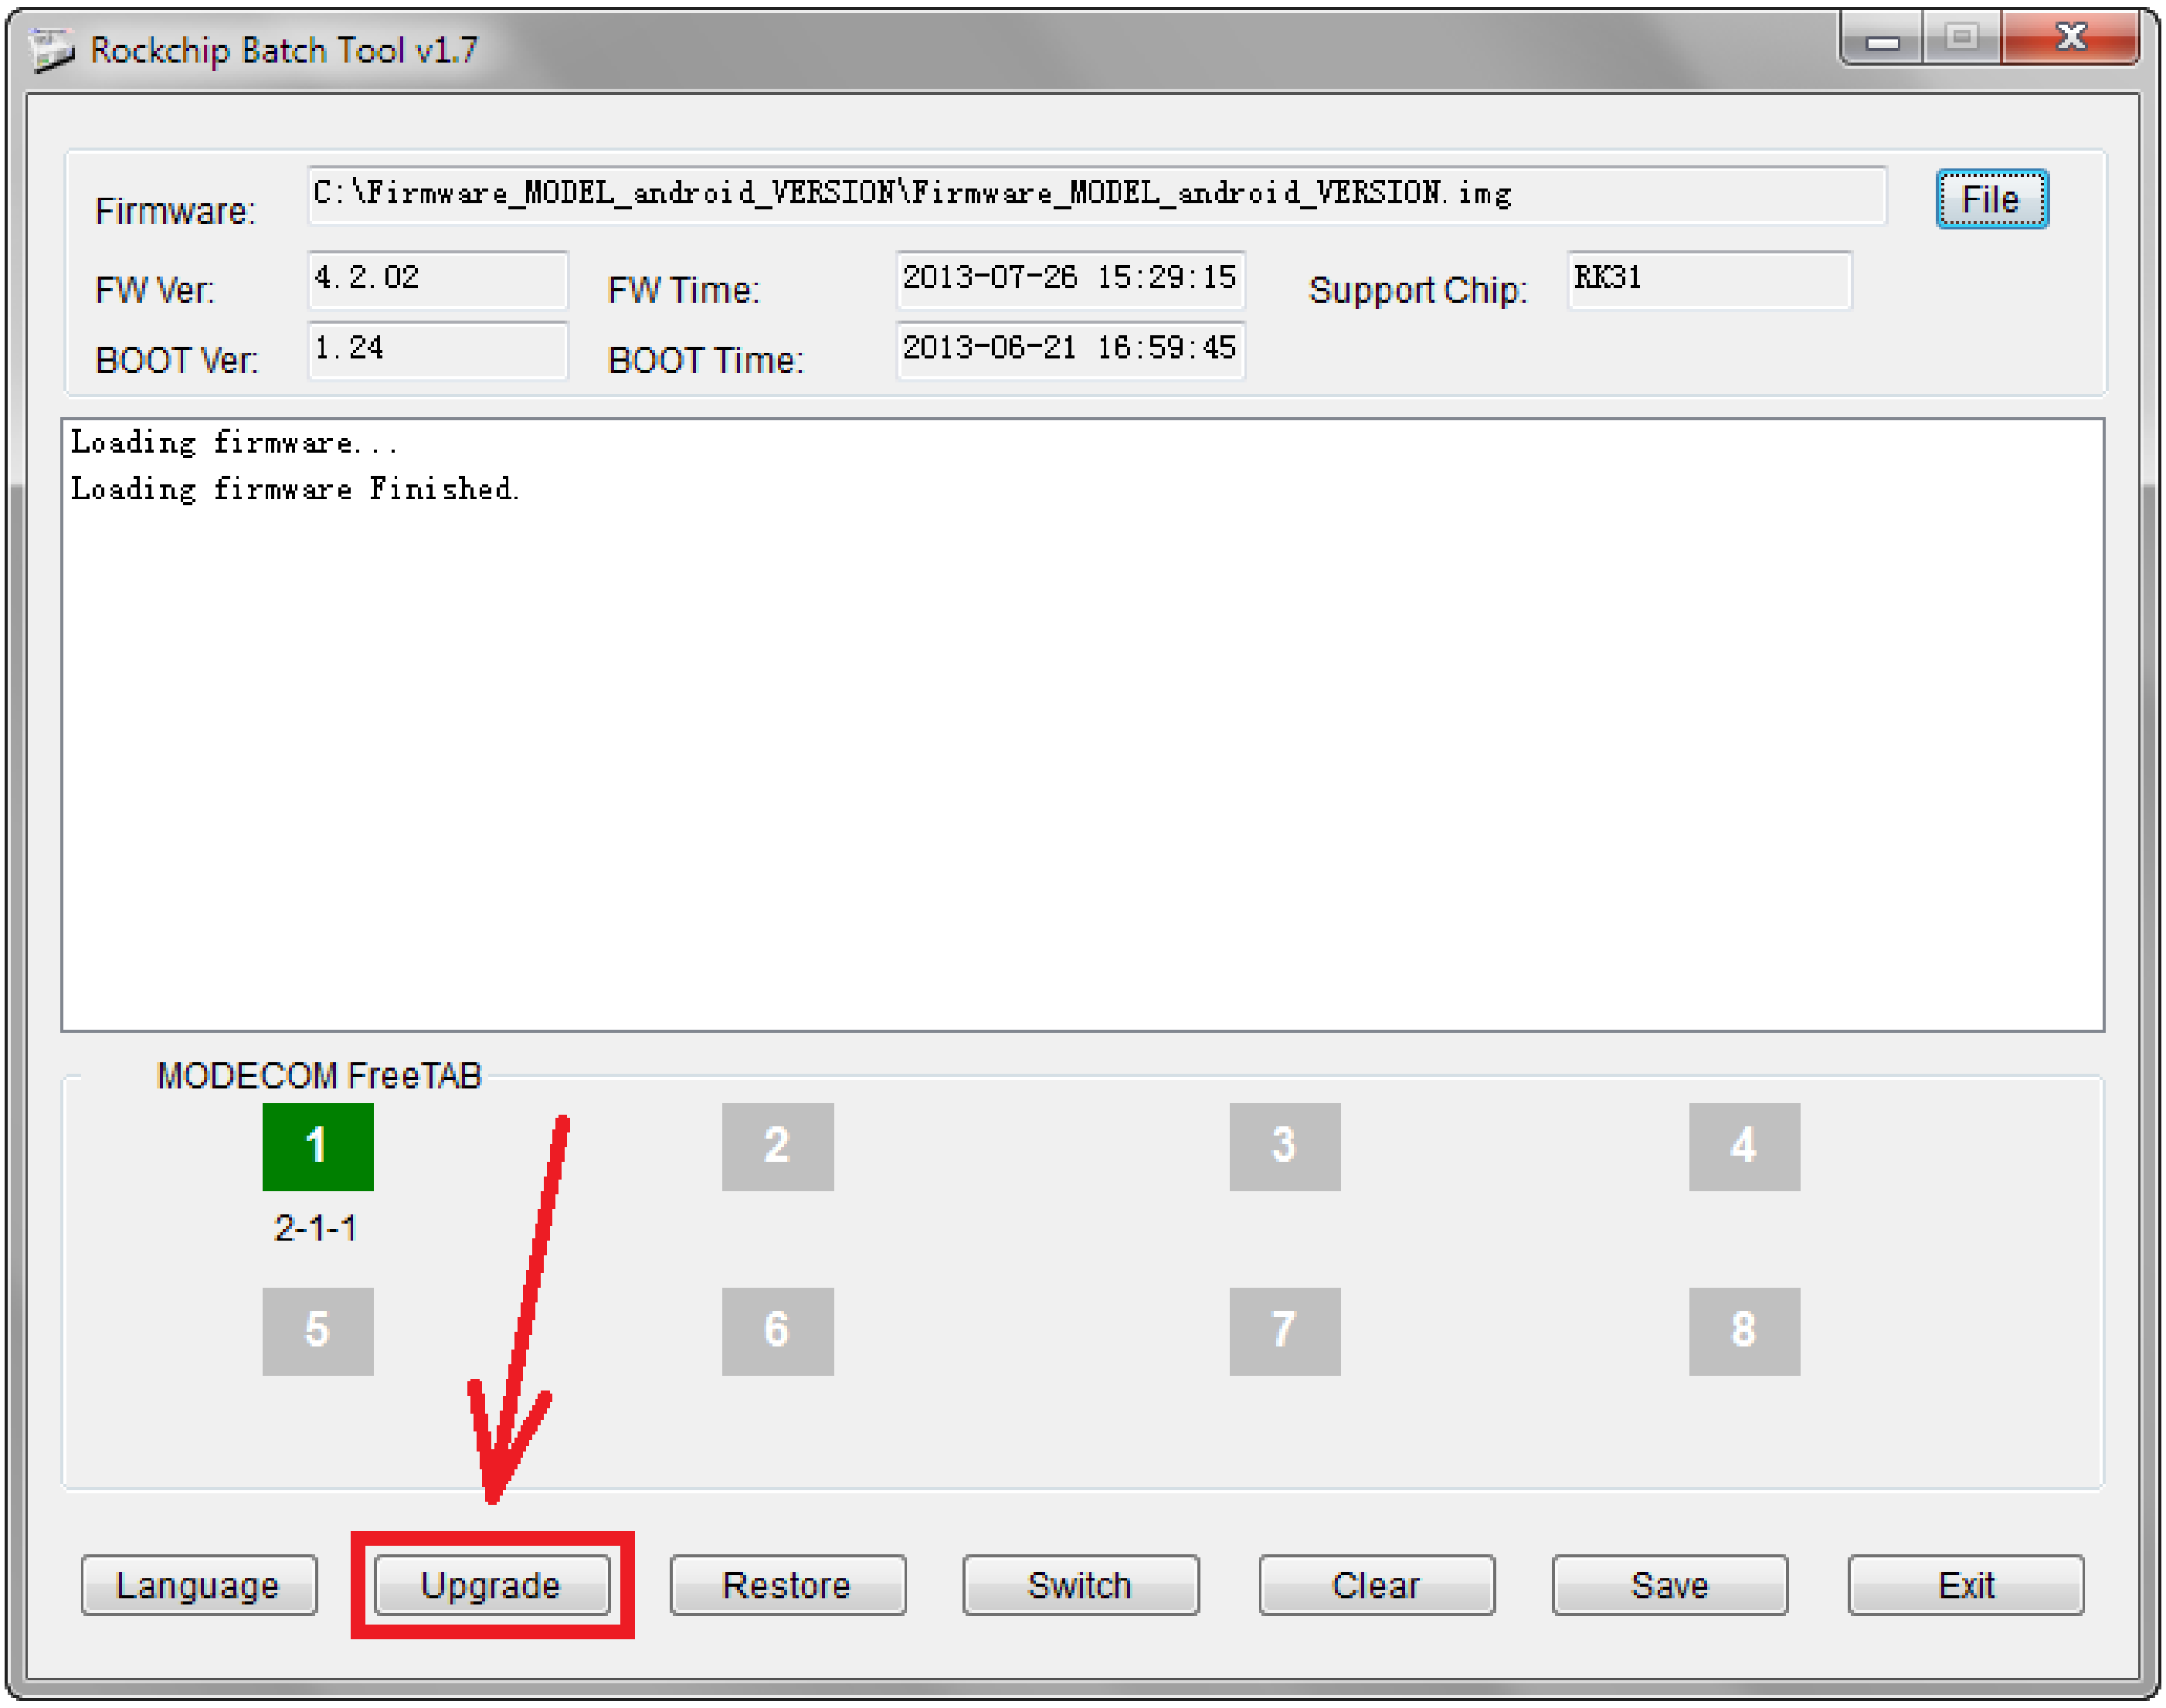
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img
File
FW Ver:
4.2.02
FW Time:
2013-07-26 15:29:15
Support Chip:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Time:
2013-06-21 16:59:45
Loading firmware...
Loading firmware Finished.
MODECOM FreeTAB
1
2-1-1
2
3
4
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

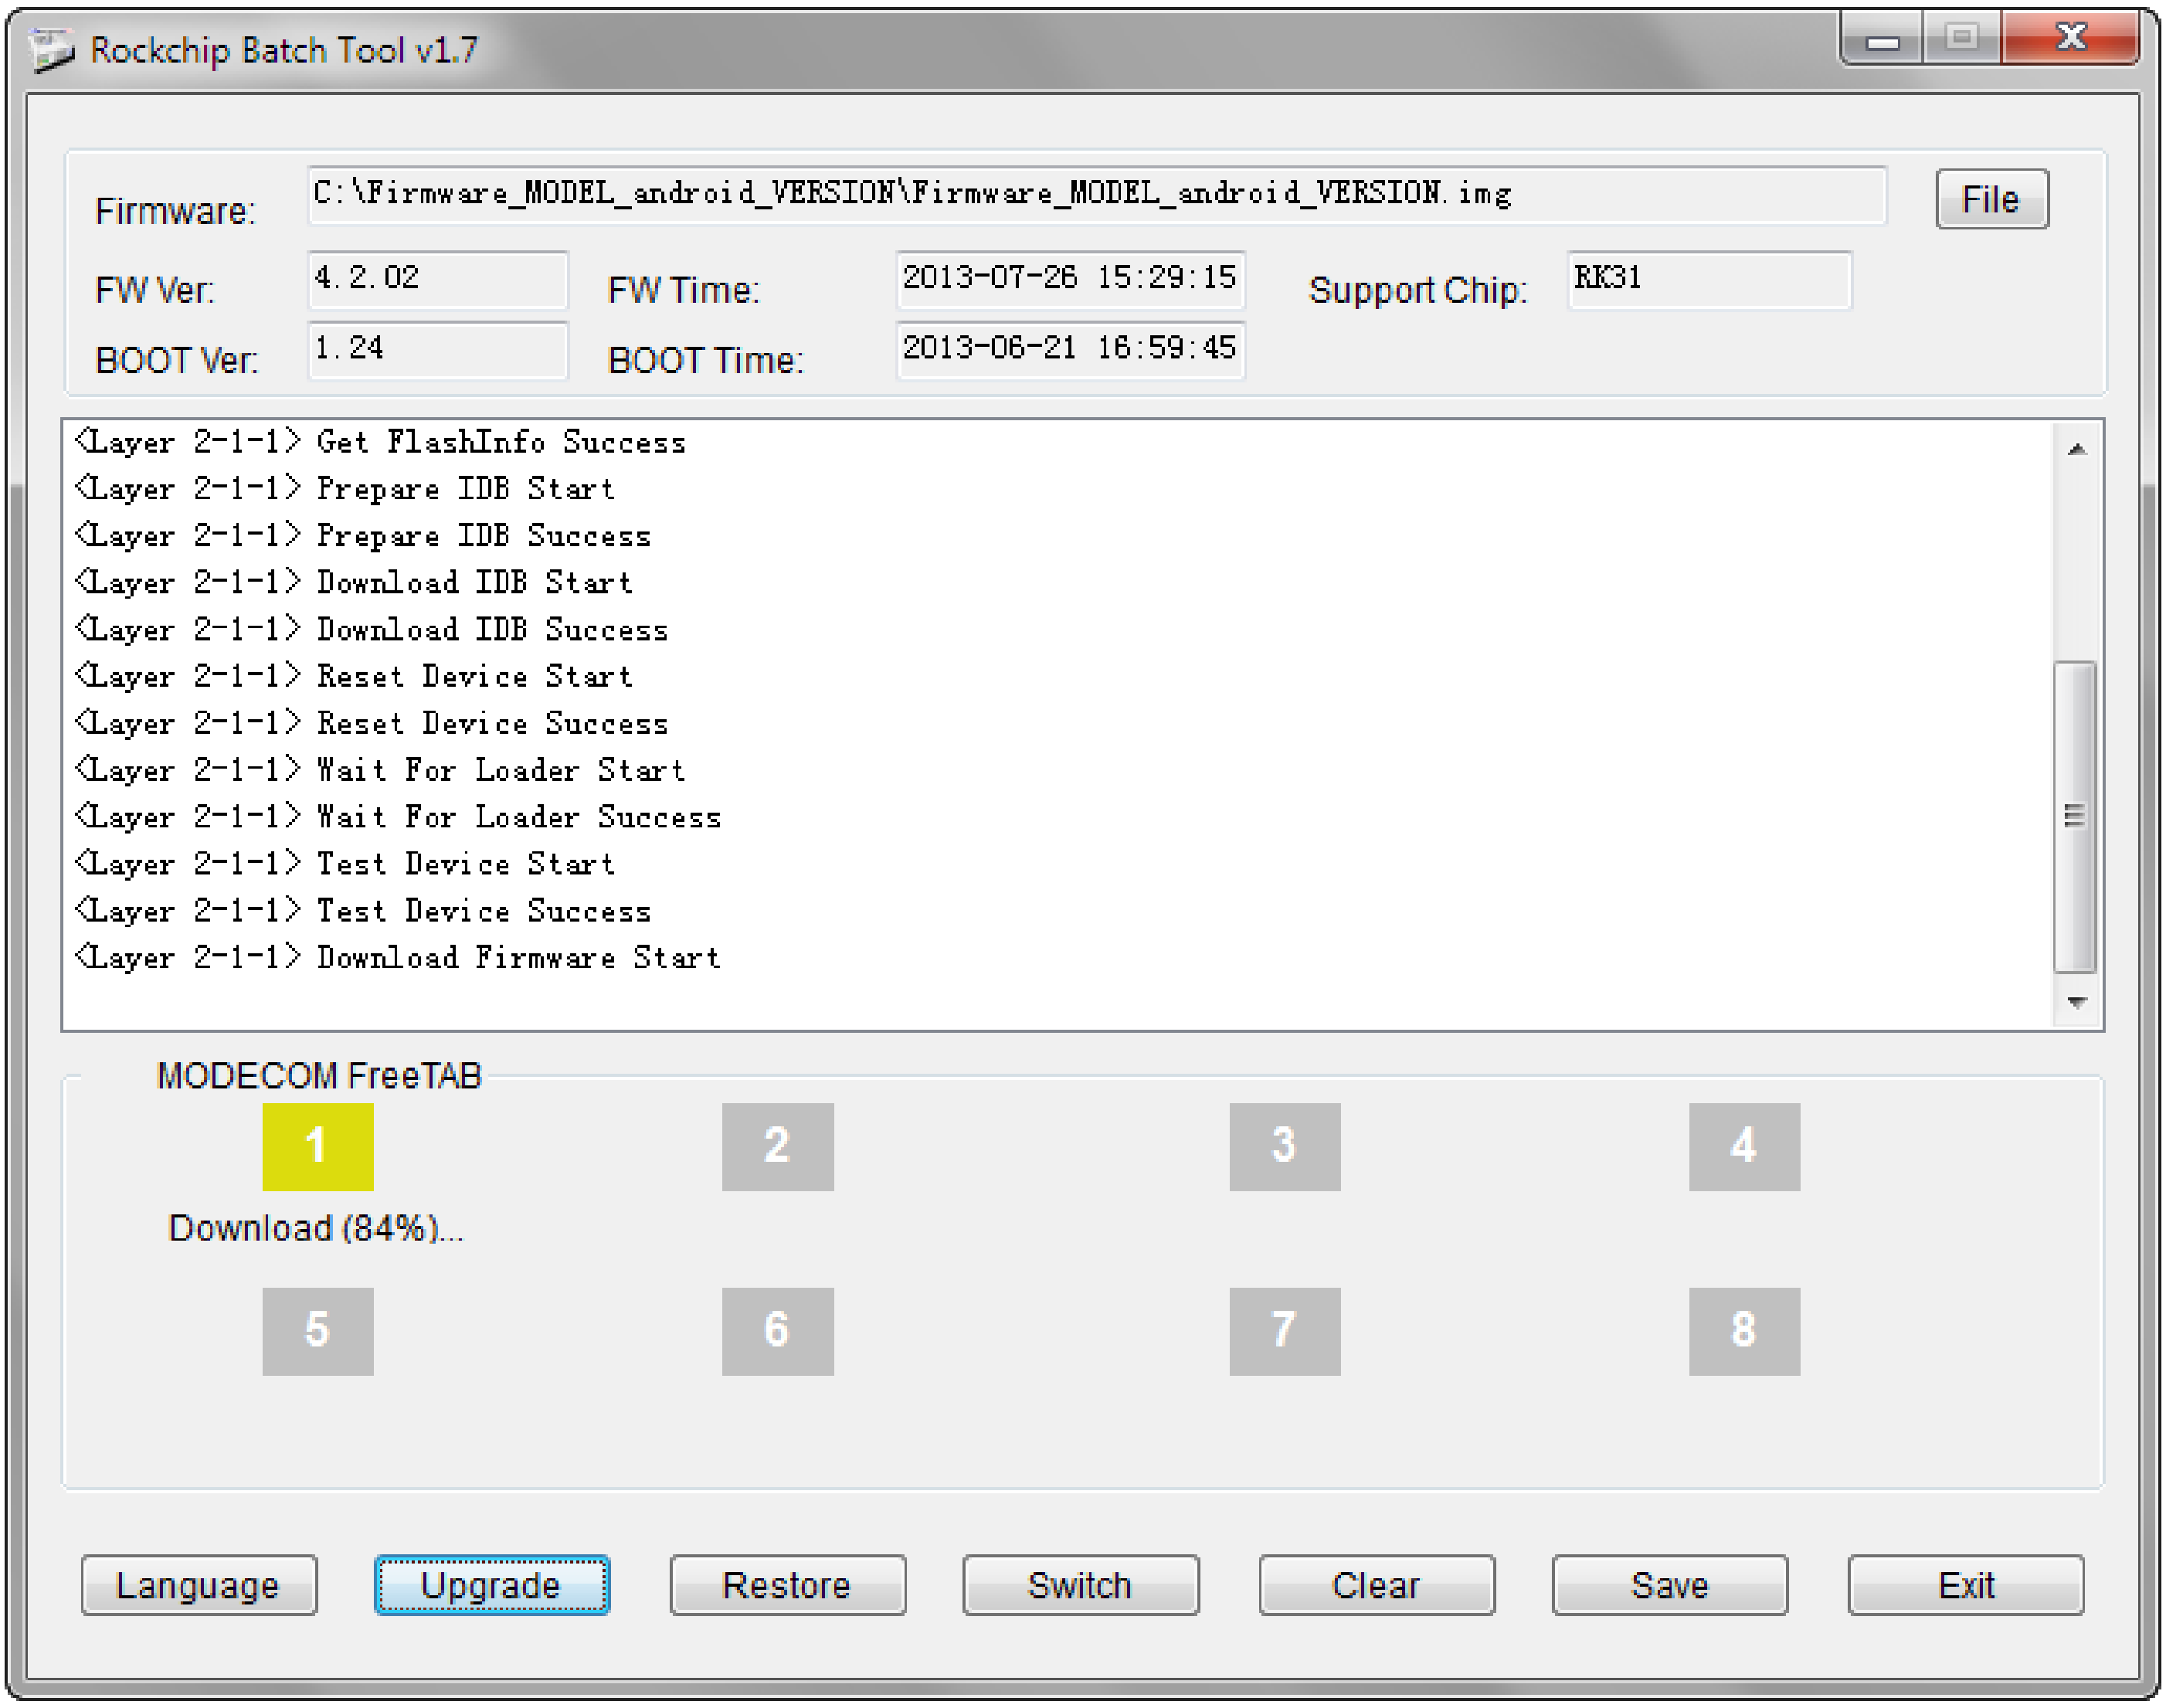

Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img
File
FW Ver:
4.2.02
FW Time:
2013-07-26 15:29:15
Support Chip:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Time:
2013-06-21 16:59:45
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
MODECOM FreeTAB
1
2
3
4
Download (84%)...
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

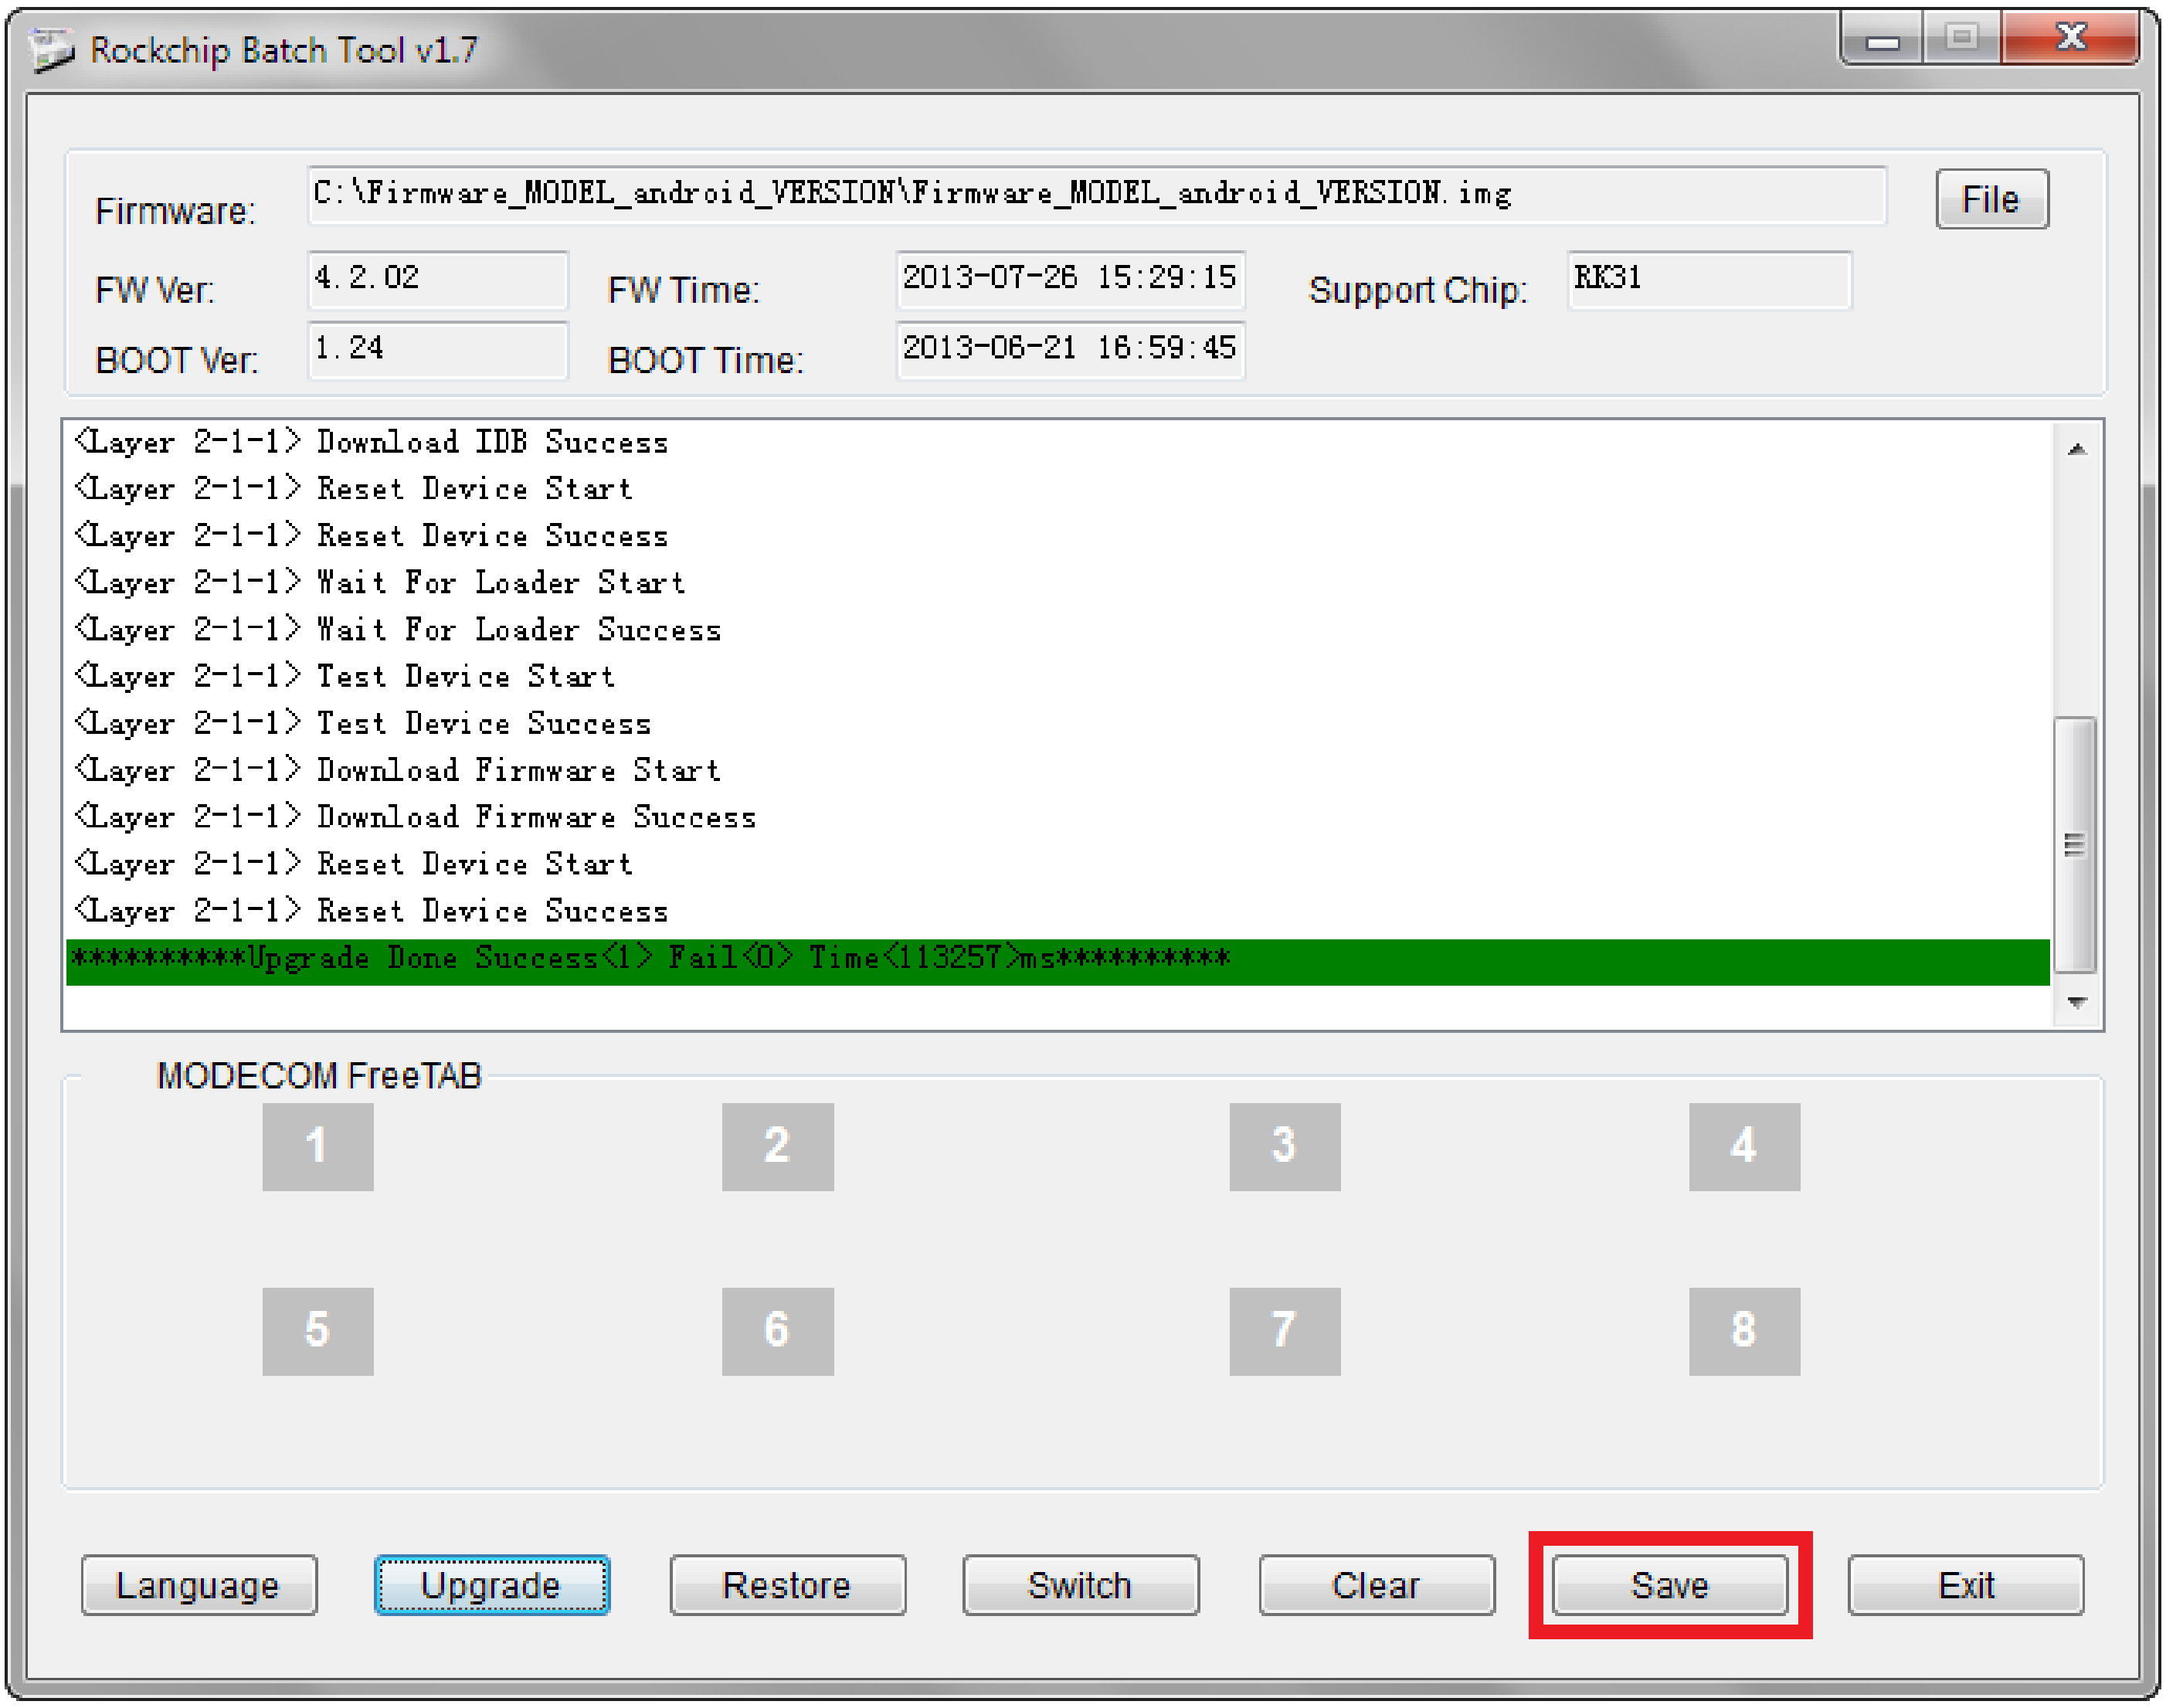

Оновлення успішно встановлено, вимкніть його та від'єднайте програмного забезпечення планшета з комп'ютера

